



Winterhalter 2026 Fiyat Listesi – bardak yıkama makinesi, bulaşık makinesi, kazan yıkama makineleri ve aksesuarları için

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerlidir.
Bu fiyat listesi önceki tüm listelerin yerine geçer.

03 U50 - P50

Bulaşık Makineleri

07 UC SERİSİ

Set Altı Bulaşık Makineleri

17 PT SERİSİ

Giyotin Bulaşık Makineleri

32 UF SERİSİ

Kazan Yıkama Makineleri

41 CTR SERİSİ

Kompakt Konveyörlü Bulaşık Makineleri

43 MT SERİSİ

Basket ve Tırnaklı Model Bulaşık Makineleri

49 SU HAZIRLAMA SİTEMLERİ

Su Hazırlama Sistemleri

51 ORGANİK GIDA ÖĞÜTÜCÜSÜ

Organik Gıda Öğütücüsü

53 TEZGAH SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR

Tezgah Sistemleri ve Aksesuarları

61 BASKET PORTFÖYÜ

Basket Portföyü

67 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Deterjan ve Bulaşık Yıkama



U50-P50 Bulaşık Makineleri

U50-P50 Dishwashers

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler			U50	P50
Program sayısı	Number of programmes		2	2
Teorik kapasite ¹ standart / HighTemp	Theoretical capacity ¹ standard / HighTemp	racks / h	30 / 20	60 / 20
Basket Ölçüleri	Rack dimensions	mm	500 x 500	500 x 500
Su tüketimi	Water consumption			
Tank hacmi	Tank capacity	l	15.3	28
Durulama suyu tüketimi yıkama döngüsü başına Standart /HighTemp ²	Rinse water consumption per wash cycle Standard / HighTemp ²	l	2.4 / 3.4	2.4 / 3.8
Sıcaklıklar	Temperatures			
Tank sıcaklığı standardı / YüksekTemp	Tank temperature standard / HighTemp	° C	62 / 66	62 / 66
Durulama sıcaklığı	Rinse temperature	° C	85	85
Maks. su giriş sıcaklığı	Max. water inlet temperature	° C	60	60
Diğer Bilgiler	Other information			
Sirkülasyon pompası (P1)	Circulating pump (P1)	kW	0.5	0.6
Gürültü emisyonu	Noise emission	dB(A)	max. 59	max. 63
Ambalaj ebatları	Packaging dimensions	racks / h	720 x 712 x 1020	770 x 880 x 1605
Sıçrama koruması	Splash guard		IP X3	IP X3

¹ Yerel koşullara bağlı olarak (su giriş sıcaklığı / elektrik beslemesi) belirtilen veriler düşebilir.

² Durulama suyu için gerçek ihtiyaç, saha koşullarına bağlı olarak değişebilir.

U50 ELEKTRİK BAĞLANTILARI / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltaj	Sigorta	Tank	Boiler	Toplam bağlantı gücü
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A 20 A	2.0 kW 2.0 kW	2.6 kW 3.6 kW	3.1 kW 4.1 kW
220 V – 240 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW

P50 ELEKTRİK BAĞLANTILARI / ELECTRICAL SPECIFICATIONS



Voltaj	Sigorta	Tank	Boiler	Toplam bağlantı gücü
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A 20 A	2.5 kW 2.5 kW	9.0 kW 9.0 kW	9.3 kW 11.8 kW
220 V – 240 V, 3~, 60 Hz	25 A 32 A	2.5 kW 2.5 kW	9.0 kW 9.0 kW	9.3 kW 11.8 kW

U50 Serisi Set Altı Bulaşık Makinesi

Undercounter Warewasher



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
U50 Set Altı Bulaşık Makinesi	Undercounter Warewashers	6.559 €

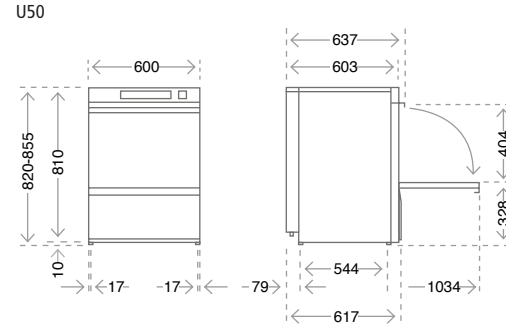



P50 Giyotin Bulaşık Makinesi

Rack Pass-Through Dishwasher



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
P50 Giyotin Bulaşık Makineleri	Rack Pass-Through Dishwashers	9.047 €

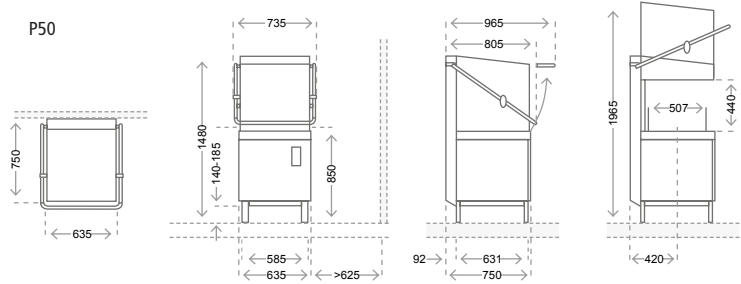

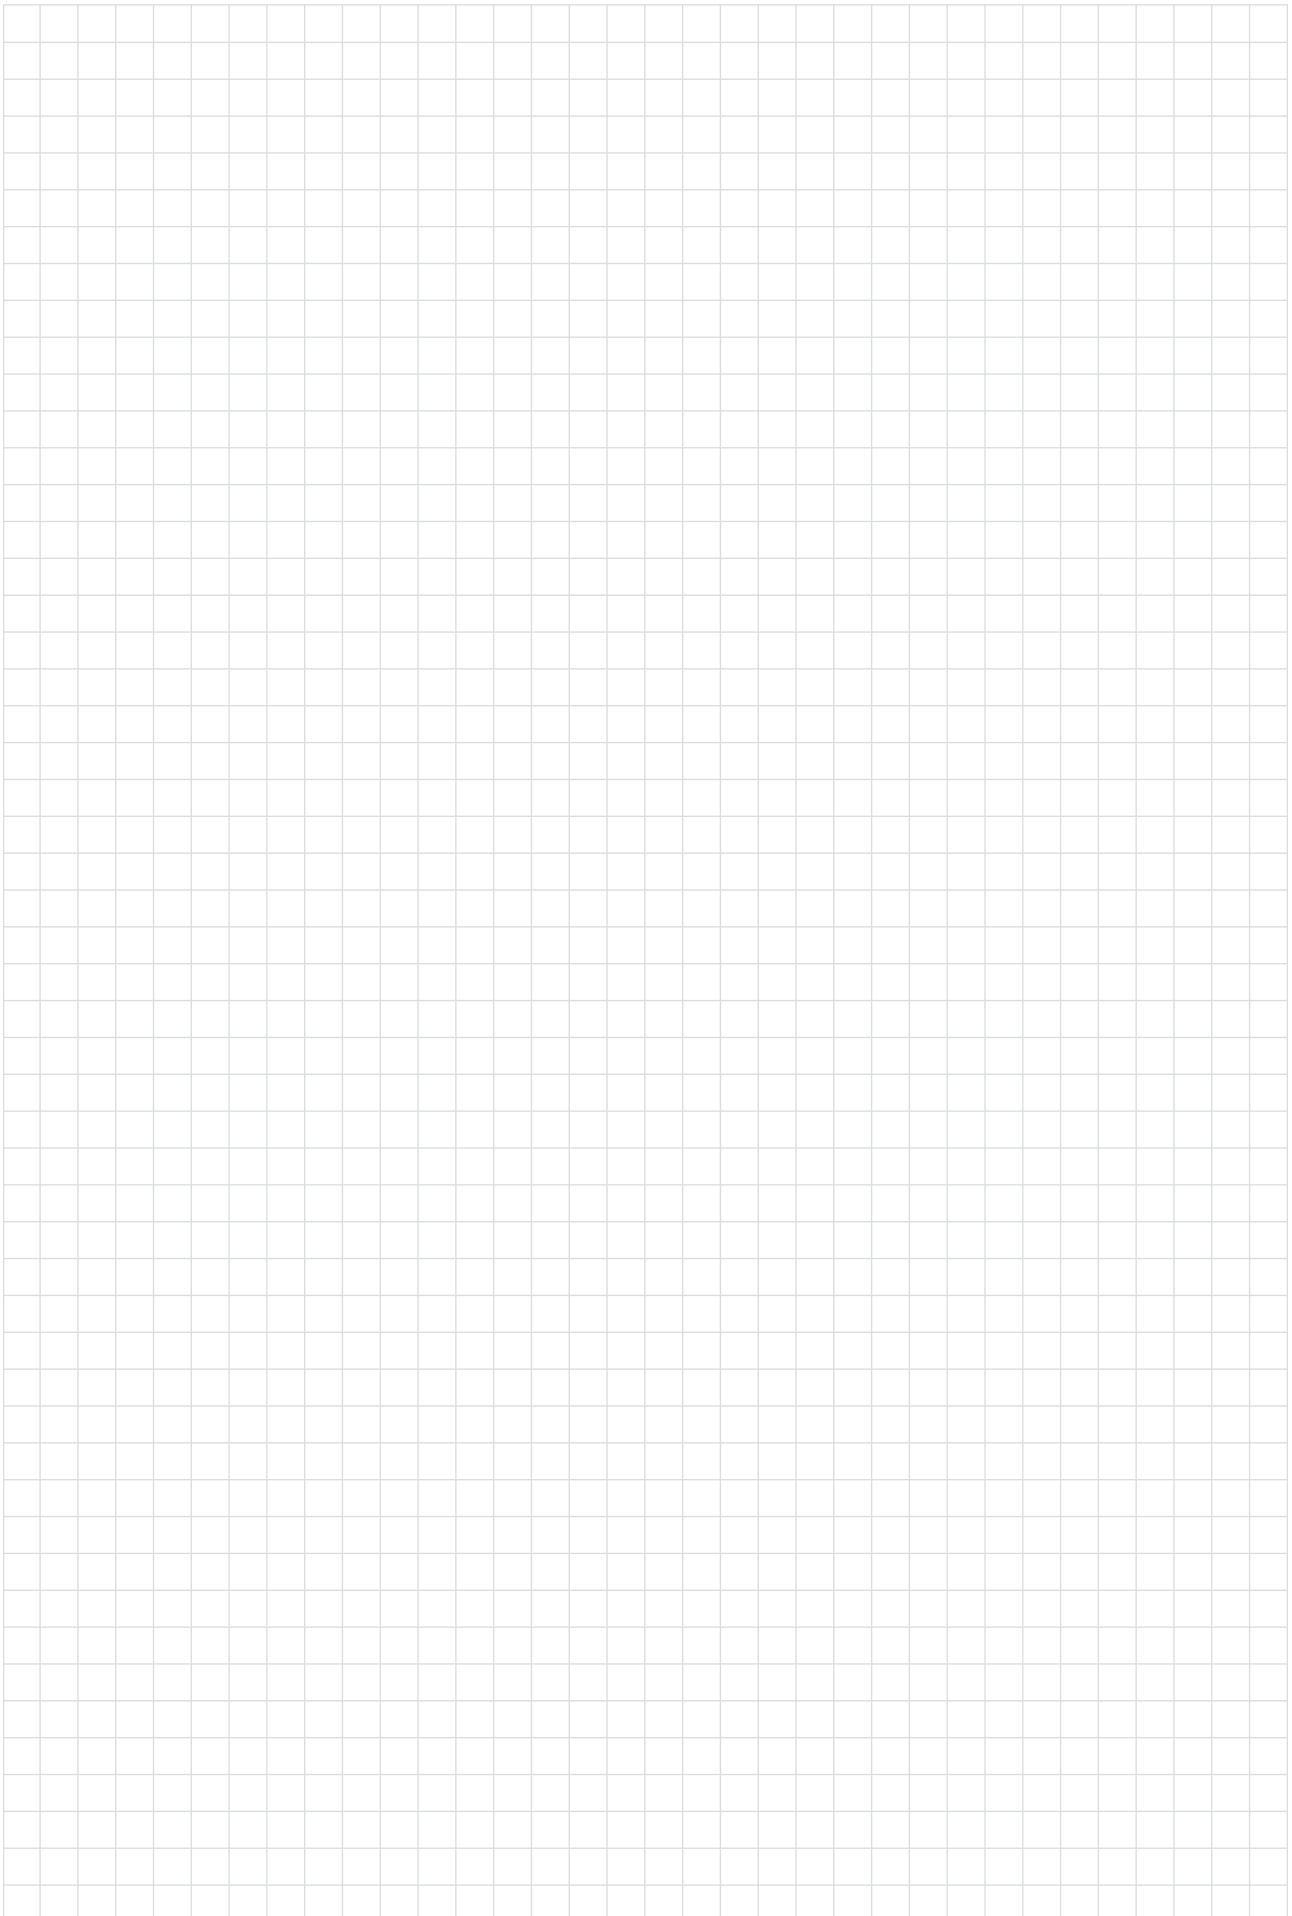

UC Series

Önceki Modeller

Bardak Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-S	Temmuz 2009'dan itibaren	460 mm	603 mm	725 – 760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 202	2002 – 2009	460 mm	590 mm	700 – 740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 402 (Bistro)	2003 – 2009	460 mm	590 mm	700 – 740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 24	1991 – 2002	460 mm	590 mm	700 – 715 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 23 S	1992 – 2000	460 mm	585 mm	710 – 720 mm	Alternatif bağlantı
GS 23 H	1983 – 1991	460 mm	540 mm	710 – 735 mm	Alternatif bağlantı
GS 23	1982 – 1983	460 mm	540 mm	670 – 695 mm	Alternatif bağlantı
GS 4	1978 – 1982	460 mm	470 mm	660 – 685 mm	Alternatif bağlantı
Bardak Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-M	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	725 – 760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 215	2002 – 2009	600 mm	600 mm	700 – 740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 29	1992 – 2001	600 mm	615 mm	700 – 740 mm	3 fazlı
GS 28	1983 – 1993	600 mm	580 mm	670 – 700 mm	3 fazlı
GS 27	1982 – 1984	600 mm	560 mm	670 – 700 mm	Alternatif bağlantı
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-M	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	725 – 760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 29 B	1994 – 2002	600 mm	615 mm	700 – 740 mm	3 fazlı
GS 27 B	1983 – 1994	600 mm	565 mm	670 – 700 mm	3 fazlı
UC-L	from July 2009	600 mm	603 mm	820 – 855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 310	2003 – 2009	600 mm	600 mm	810 – 850 mm	3 fazlı
Bulaşık Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-L	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	820 – 855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 302	2002 – 2009	600 mm	600 mm	810 – 850 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 15 (E)	1993 – 2002	600 mm	620 mm	810 – 850 mm	3 fazlı
GS 14 (E)	1993 – 2002	600 mm	620 mm	810 – 850 mm	Alternatif bağlantı
GS 12	1983 – 1994	600 mm	600 mm	830 – 870 mm	3 fazlı
GS 10/2 (E)	1986 – 1994	600 mm	600 mm	830 – 870 mm	3 fazlı
UC-XL	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	637 mm	820 – 855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 315	2002 – 2009	600 mm	640 mm	810 – 850 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı

UC-Serisi Set Altı Bulaşık Makineleri

Undercounter Dishwashers



Dört Farklı Makine Boyutu / Machine Dimensions

- S = Küçük / Small
- M = Orta / Medium
- L = Büyük / Large
- XL = Çok Büyük / Extra Large

Bardak Yıkama Makineleri, Tabak Yıkama Makineleri, Bistro Yıkama Makineleri ve Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama Makineleri, S, M, L ve XL olmak üzere dört farklı boyuttadır.

Dört Makine Tipi / Four types for different applications



Bardak Yıkama Makinesi



Tabak Yıkama Makinesi



Bistro Yıkama Makinesi



Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama Makinesi

Opsiyonel Donanımlar / Optional Equipments

- Energy Model (Isı geri kazanım)
- Cool Model (Bardaklar için soğuk durulama suyu)
- Seviye kontrollü emiş hortumları
- Entegre su yumuşatıcı (31 °gTH'ye kadar)
- Uygun basket paketleri seçimi
- Entegre ters osmoz UC Excellence-i (35 °gTH'ye kadar) (UC-S ve UC-M için)
- Entegre yumuşatıcı entegre ters osmoz, UC Excellence-iPlus (31°gTH'ye kadar) (UC-S ve UC-M için)
- DIN 18875'e göre arayüz¹
- Paslanmaz çelik arka panel (UC-XL standart)

¹ Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.

UC Serisindeki Tüm Modeller İçin Standart Donanımlar

- Sağlam cam yüzeyli, yenilikçi, tam renkli dokunmatik ekran
- Renk kodlu ve durum göstergeli ile başlat düğmesi
- İşlem ilerleme göstergesi / Progress indicator in the display
- Yazılım güncellemeleri için USB arayüzü
- VarioPower yıkama sistemi: En yüksek temizleme gücü ve ayarlanabilir su basıncı için maksimum yüzey kaplaması ve optimize edilmiş jet geometrisi ile S şeklindeki yıkama alanı.
- 3 standart program (çatal-kaşık-bıçaklı bulaşık makineleri için bir yıkama programı)
- ECO programlar, kısa programlar, sessiz programlar, yoğun programlar, temel temizlik ve kireç çözme yıkama programları
- Entegre deterjan ve parlatıcı pompaları
- Durulama ve deterjan için entegre depolama haznesi
- Hijyen özellikleri
 - Bulanıklık sensörlü dörtlü yıkama suyu filtrasyonu (süzgeç, filtre silindiri, pompa filtresi, Mediamat)
 - Hijyenik tank rezistanı
 - Derin çekilmiş tank
 - Rehberli otomatik kendini temizleme programı
 - Gerekli durulama suyu sıcaklığını sağlamak için kazan üzerindeki termostat
 - Tüm hijyenle ilgili verilerin veri hafızalı hijyen kayıt defteri
- Basıncısız boyler
- Boşaltma pompası
- Plastik arka (koruma seviyesi IPX3)
- Çift cidarlı gövde ve kapak
- Giriş ve çıkış hortumları
- Tercihle bağlı elektrik gücü
- Hata kodu ve metin ile detaylı hata ekranı
- Video iyileştirmeli öneriler
- Zaman kontrollü otomatik başlatma ve kapanma
- PIN korumalı şef ve servis teknisyeni seviyesi
- İşletim verilerinin görüntülenmesi
- Yumuşak Başlangıç
- Veri tabanı

UC-Serisi Set Altı Bulaşık Makineleri

Undercounter Dishwashers

Teknik Özellikler

Genel bilgiler		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Tank hacmi	[l]	9.5	15.3	15.3	15.3
Basket ölçüleri	[mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Giriş yüksekliği	[mm]	309	309	404	404
Durulama pompası	[kW]	0.6	0.6	0.6	0.6
Gürültü emisyonu	dB(A)		max. 55		
Plastik arka panel sıçrama koruması		IPX3	IPX3	IPX3	–
CN arka panel sıçrama koruması		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Net / Brüt ağırlık	[kg]	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
–Energy ile	[kg]	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
–Excellence-i ile	[kg]	79 / 88	85 / 95	–	–
Maks. giriş suyu sıcaklığı	[°C]		60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)		
Gerekli su akış basıncı	[bar / kPA]		1.0 – 6.0 / 100 – 600		
–Energy için	[bar / kPA]		1.5 – 6.0 / 150 – 600		
–Excellence-i için	[bar / kPA]		1.4 – 6.0 / 140 – 600		
Yazılıma göre özel bilgiler		Bardak	Tabak	Bistro	Çatal-Kaşık-Bıçak
Teorik kapasite-standart*1	[Basket / saat]	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Teorik kapasite-kısa program*1	[Basket / saat]	77	66	66	21
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi UC-S*2	[l]	Standart: 2.0 Eco: 1.8 Cool: 3.4	Standart: 2.0 Eco: 1.8	Standart: 2.0 Eco: 1.8	Standart: 3.2 Eco: 2.9
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi UC-M, -L, -XL*2	[l]	Standart: 2.2 Eco: 2.0 Cool: 3.4	Standart: 2.2 Eco: 2.0	Standart: 2.2 Eco: 2.0	Standart: 3.4 Eco: 3.1
Yıkama suyu sıcaklığı	[°C]	62 Cool: 55	62	62	69
Durulama suyu sıcaklığı	[°C]	65 Cool:*3	85	65 – 85	85
Durulama suyu sıcaklığı*4	[°C]	65	65	65	65

Voltaj	Sigorta	Toplam bağlantı değeri*5 Tank ısıtması 1.8 kW Boiler ısıtıcısı 4.9 kW	Cool toplam bağlantı değeri*5 Tank ısıtması 2.5 kW Boiler ısıtıcısı 4.9 kW	Ülkeler
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A 16 A	6.0 kW 7.9 kW	– 6.1 kW	Dünya çapında
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A 13 A 16 A 20 A	1.8 kW 2.6 kW 3.2 kW 4.1 kW	– – 3.4 kW 4.2 kW	Belçika
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3.0 kW	–	Japonya
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7.3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3.3 kW	–	
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6.9 kW	–	

*1 Yerinde koşullara bağlı olarak (giriş suyu sıcaklığı / güç bağlantısı), belirtilen değerler azaltılabilir.


*2 İdeal koşullar altında. Taze su tüketimi altyapıya bağlıdır. Koşullar, hassas ayar, devreye alma sırasında gerçekleşir.

*3 Giriş suyu sıcaklığına bağlıdır, 65 °C'ye değiştirilebilir.


*4 Giriş suyu sıcaklığı <20 °C

*5 Gerçek bağlı yük, şebeke voltajına bağlı olarak değişir.


UC-S

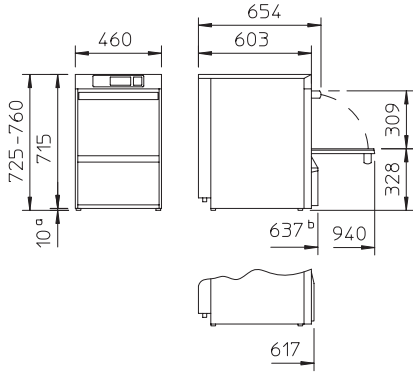


UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

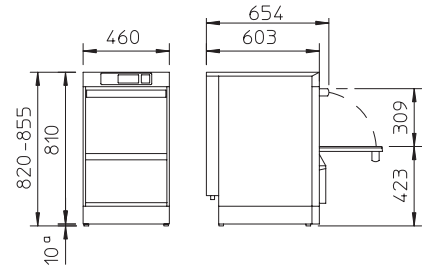


UC-M

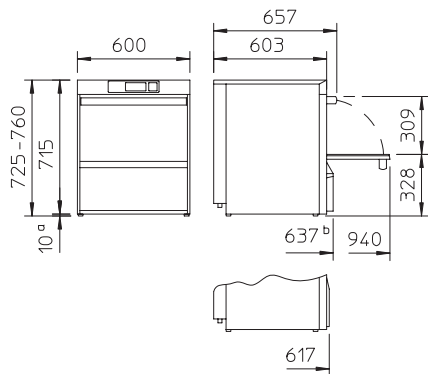


UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

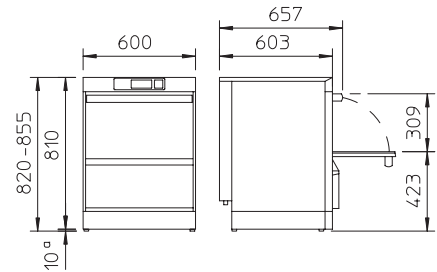


UC-L

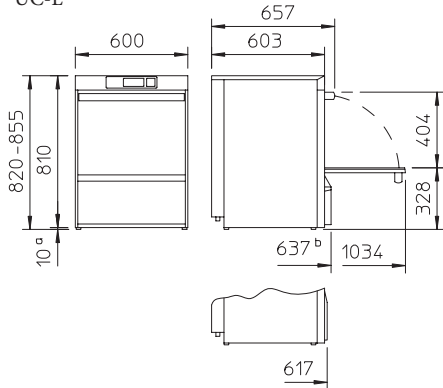


UC-L Energy



UC-XL

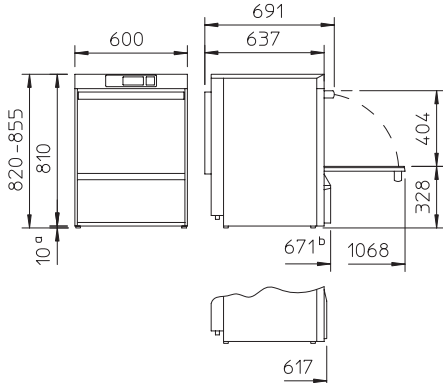

UC-XL Energy




Not Bir nişe yapılacak montaj için şu ebat değişikliklerine dikkat edilmelidir:
 Yükseklik: +5 mm
 Genişlik: +10 mm
 Derinlik: +5 mm
 a) Ayaklar çıkarıldığında makine yüksekliği 10 mm azalır.
 b) Deterjan ve parlatıcı hazneleri takılmadığında tüm makinelerde derinlik 20 mm azalır.
 Ayrıntılı bilgileri kurulum şemasında bulabilirsiniz.

UC-Serisi Small Size



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-S Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	7.543 €
UC-S Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	7.543 €
UC-S Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	7.543 €
UC-S Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	7.543 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

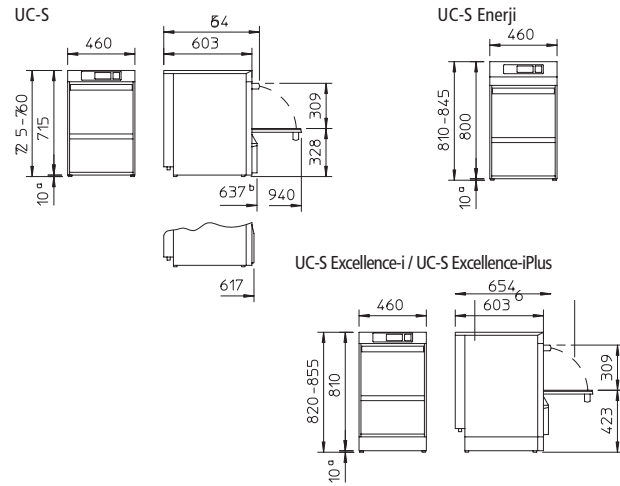

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.417 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	470 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrated Softener ¹	1.856 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	354 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	139 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	253 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	55 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	811 €
Excellence-i - entegre ters ozmoz arıtma	Excellence-i - integrated reverse osmosis construction	4.027 €
Excellence-iPlus - entegre ters ozmoz ve entegre yumuşatıcı	Excellence-iPlus - integrated reverse osmosis and integrated softener	4.474 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Cool	Energy****
Teorik Kapasite, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	77	77	77
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle* (l)	2,0	3,4	2,0
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65	-	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	55	62

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters ozmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.


² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktaları sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.

UC-Serisi Medium Size



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-M Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	8.220 €
UC-M Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	8.220 €
UC-M Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	8.220 €
UC-M Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	8.220 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

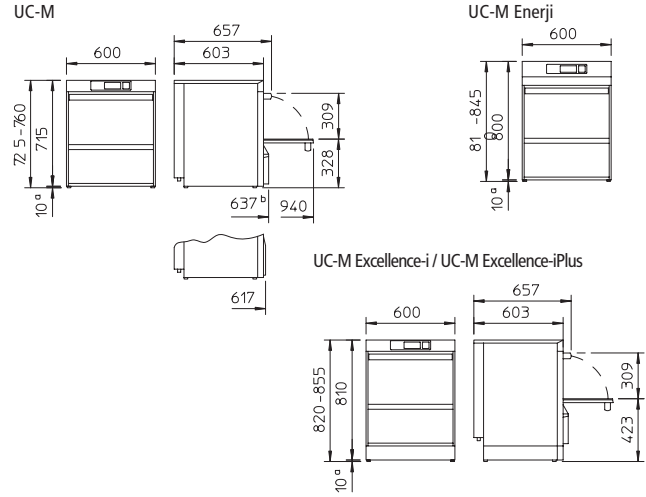

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.417 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	470 €
Entegre Su Yumuşatıcı ¹	Integrated Softener ²	1.856 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	354 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	139 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	253 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	55 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	811 €
Excellence-i - entegre ters ozmoz arıtma	Excellence-i - integrated reverse osmosis construction	4.027 €
Excellence-iPlus - entegre ters ozmoz ve entegre yumuşatıcı	Excellence-iPlus - integrated reverse osmosis and integrated softener	4.474 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Cool	Energy****
Teorik Kapasite, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	77	77	77
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı * (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	2,0	3,4	2,0
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65	-	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	55	62

¹Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters ozmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

²Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-L Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	9.010 €
UC-L Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	9.010 €
UC-L Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	9.010 €
UC-L Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	9.010 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

UC-L Standart



UC-L Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.417 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	470 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrated Softener ¹	1.856 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	354 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	139 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	253 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	55 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	811 €
UC-L çift basket sistemi	UC-L double-rack system	502 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Basket, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	28/32/40	28/32/40
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	66	66
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle* (l)	2,4	2,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65-85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	62

¹Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

²Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktaları sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Extra Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-XL Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	10.753 €
UC-XL Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	10.753 €
UC-XL Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	10.753 €
UC-XL Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	10.753 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

UC-XL Standart

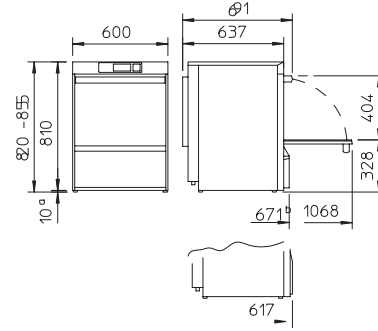

UC-XL Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.417 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	470 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integtated Softener ¹	1.856 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	354 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	139 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	253 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	55 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	811 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Kapasite	Theoretical Capacity	11	11
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	21	21
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı * (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	3,4	3,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	69	69

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Extra Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-XL Tepsi Yıkama	Tray Dishwashers	10.753 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

UC-XL Standart

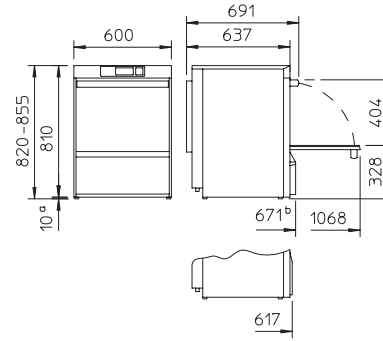

UC-XL Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT


UC Serisi Opsiyonel Donanım	Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.417 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	470 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrtated Softener ¹	1.856 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	354 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	139 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	253 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	55 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	811 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Kapasite	Theoretical Capacity	11	11
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	21	21
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle* (l)	3,4	3,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	69	69

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.

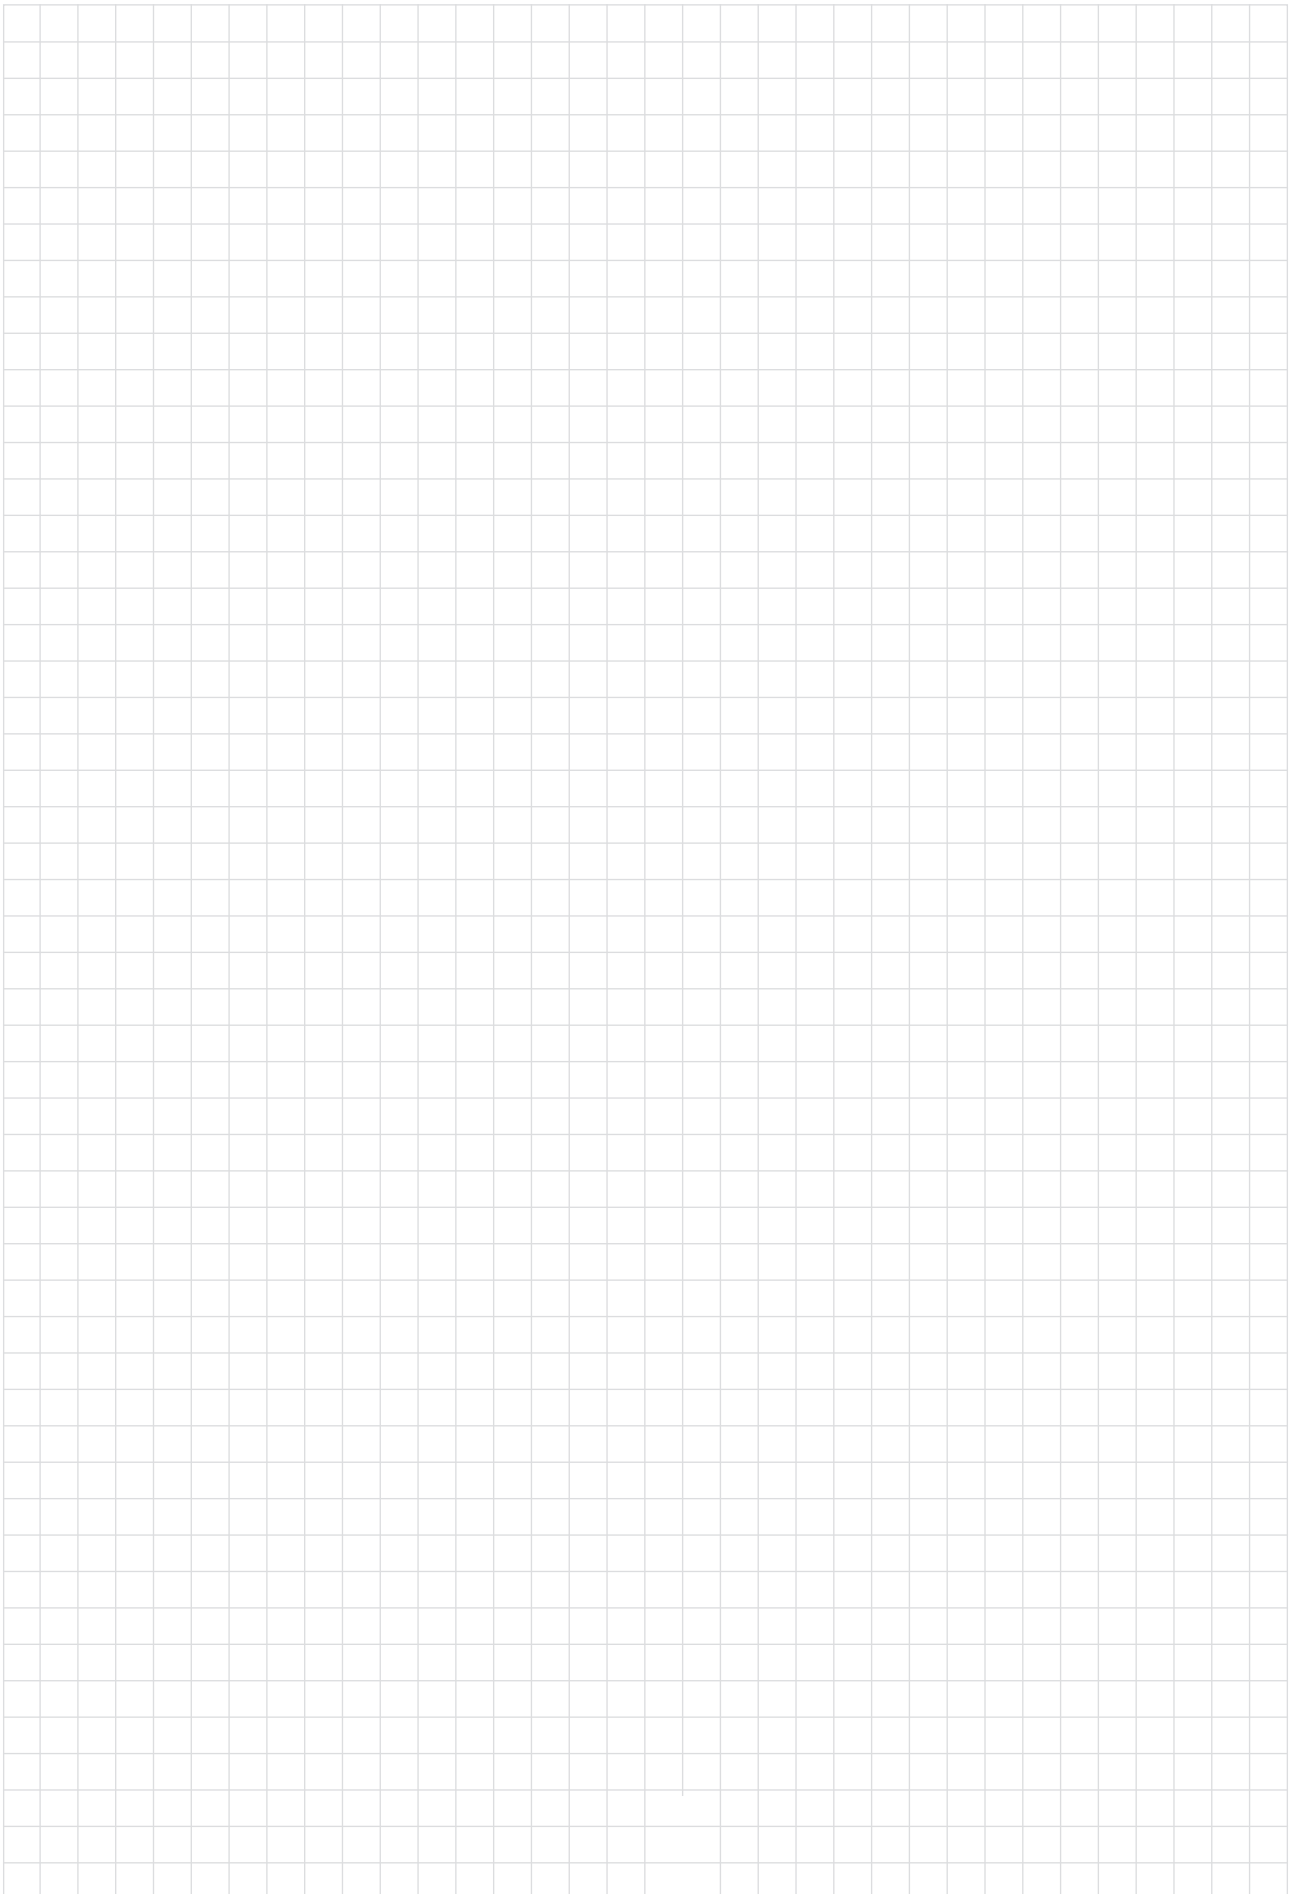



Önceki Modeller

Giyotin Bulaşık Makineleri				
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
PT-M	Haziran 2013'ten itibaren	635 mm	750 mm	1,995 mm
GS 501	1999 – 2013	635 mm	749 mm	1,886 mm
GS 502	1999 – 2013	635 mm	749 mm	1,932 mm
GS 42	1993 – 1999	605 mm*	735 mm	1,730 mm
GS 41/4-5	1990 – 1999	605 mm*	730 mm	1,695 mm
GS 41/2-3	1980 – 1990	605 mm*	815 mm	1,595 mm
PT-L	Haziran 2013'ten itibaren	735 mm	750 mm	1,995 mm
GS 515	1999 – 2013	735 mm	749 mm	2,050 mm
GS 72	1990 – 2000	730 mm**	840 mm	1,900 mm
GS 81	1985 – 1991	705 mm*	825 mm	1,920 mm

PT Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri

Rack Pass-Through Dishwashers

Tüm PT Serisi modeller için standart donanımlar (PT-500 hariç)

- Özel jet geometrilili elips biçiminde yıkama alanları
- Yıkama basıncı ayarlaması VarioPower
- Tam akışlı filtrasyon: tank kapağı, filtre silindiri, pompa giriş filtresi güvenlik istemi ile Mediamat
- Bulanıklık sensörü
- Dahili parlatıcı dozajlama pompası
- Aktif enerji yönetimi

Standart equipment for all models of the PT Series (except PT-500)

- Elliptical wash fields with special jet geometry
- VarioPower washing pressure adjustment
- Full-flow filtration: tank cover, filter cylinder, pump inlet filter with safety prompt, Mediamat
- Clouding sensor
- Integrated rinse aid dosing device
- Active energy management

Ekonomiklik

- EnergyLight ısı geri kazanımı (tahliye su ısı geri kazanımı)
- ECO özel program

Kullanımı kolay ve ergonomik

- Dokunmatik ekran
- Renk kodlamalı, ilerleme göstergeli tek düğmeli kumanda
- Kısa ve yoğun programlar
- Bulaşıklar için temel temizleme programı
- Sessiz özel program
- Kılavuzlu kendini temizleme programı
- Makine için kireç çözme programı
- Zaman kontrollü otomatik başlatma / kapatma
- Akustik olay sinyalleri
- Deterjan / parlatıcı için ayrı boş bidon göstergesi
- Yıkama alanları bloke ediliyor hata göstergesi
- Bakım aralığı göstergesi
- PIN korumalı mutfak şefi kademesi
- PIN korumalı servis teknisyeni kademesi
- Entegre hijyen ve işletme günlükleri
- Animasyonlu kullanma kılavuzu ve yıkama için yararlı bilgiler
- Servis teknisyeninin ve kimyasal madde tedarikçisinin iletişim bilgilerini kaydetme imkanı
- Kilitleme pozisyonlu, çift cidarlı kapak
- Otomatik kapak startı
- Derin çekilmiş hijyenik tank
- Hijyenik tank rezistanı
- Hijyenik basket taşıyıcısı

Opsiyonel donanımlar

- TwinSet (2 PT makinesinin kombinasyonu)
- Cool versiyonu (Bardaklar için soğuk su durulama)
- HighTemp versiyonu
- Üçüncü dozajlama pompası
- EnergyPlus ısı geri kazanımı (atık su ve egzoz kombinasyonu hava ısı geri kazanımı)
- Tahrikli durulama sistemi (manyetik)
- DIN 18875'e göre arayüz
- Çift basket sistemi
- Entegre su yumuşatıcısı
- Entegre deterjan dozajlama pompası
- Tuz eksikliği mesajı (entegre yumuşatıcı ile)
- Otomatik kapak açma (PT-M, PT-L)



Economy


- EnergyLight heat recovery (waste water heat recovery)
- ECO special programme

User-friendly and ergonomic

- Touchscreen
- Colour-coded single-button control with progress display
- Short and intensive programmes
- Basic cleaning programme for dishes
- Special Silent programme
- Guided self-cleaning programme
- Machine descaling programme
- Time-controlled automatic start-up / shut-down
- Audible event signaling
- Separate container empty indicator for detergent / rinse aid
- Wash fields blocked error message
- Maintenance interval indicator
- PIN-protected chef level
- PIN-protected service technician level
- Integrated hygiene and operating logbook
- Animated operating instructions and washing tips
- Contact data for service technician and chemical suppliers stored
- Double skinned hood with lock position
- Automatic hood start
- Deep-drawn hygienic tank
- Hygiene tank heater
- Hygienic rack guide

Optional equipments

- TwinSet (combination of 2 PT machines)
- Cool version (cold water rinse)
- HighTemp version
- Third dosing device
- EnergyPlus heat recovery (combination of waste water and exhaust air heat recovery)
- Patented driven rinse system
- Interface according to DIN 18875*
- Double-rack system
- Integrated softener
- Integrated detergent dosing device
- Lack of salt error message (with integrated softener)
- Automatic hood opening (PT-M, PT-L)

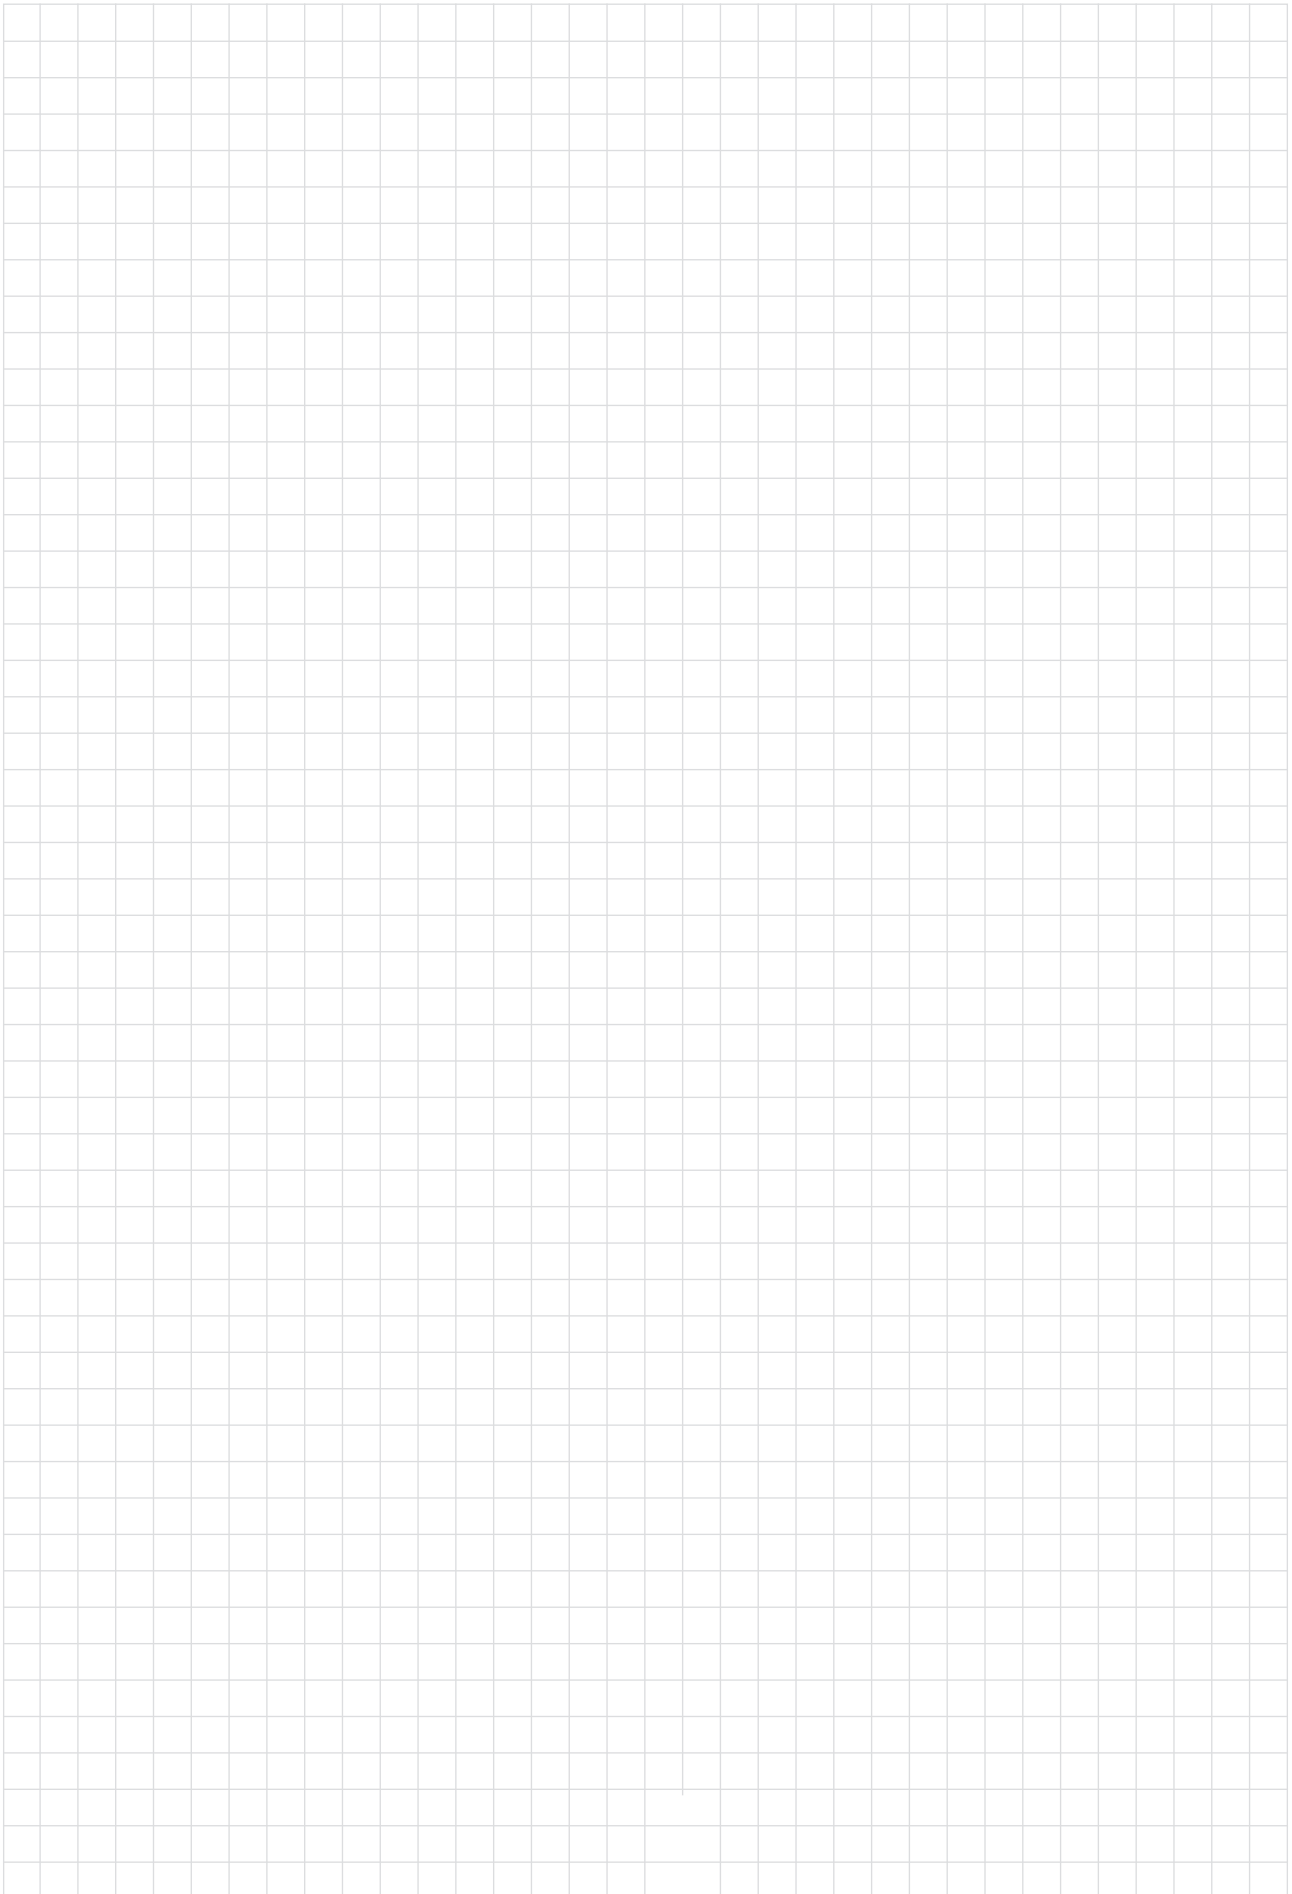

PT Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri



Teknik Veriler	Technical Data	PT-M	PT-M EnergyPlus
Program Sayısı		3 (+ özel programlar) / Up to 3 (+ special programmes)	
Teorik Performans	Theoretical Capacity (Rachs/h)	Yazılıma Göre Farklı Differs depending On Software	
Su Tüketimi	Water Consumption		
Tank kapasitesi (l)	Tank capacity (l)	35	-
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi	Rinse water consumption per cycle	2,4	2,4
Sıcaklıklar			
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	Tank temperature (°C)	45-69	45-69
Duruluma Suyu Sıcaklığı (°C)	Rinse water temperature (°C)	50-86	50-86
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik (mm) / Derinlik (mm)	Width (mm) / Depth (mm)	635 / 750	635 / 750
Kapak Kapalı Konumdayken Yükseklik (mm)	Height With Hood Closed (mm)	1,515	2,195
Kapak Açık Durumdayken Yükseklik (mm)	Height With Hood Open (mm)	1,995	2,195
Çalışma yüksekliği (mm)	Working Height (mm)	850	850
İç giriş yüksekliği (mm)	Clear Entry Height (mm)	440	440
Basket ölçüleri (mm)	Rack Dimensions (mm)	500 x 500	500 x 500
Elektrik Bağlantı Bilgileri	Electrical Specifications		
Sirkulasyon Pompası (P1) (kW)	Circulating Pump (P1) (kW)	1	1
Tank rezistansı (kW)	Tank heater (kW)	2,5	2,5
Cool Modelinde tank rezistansı (kW)	Tank heater for Cool design (kW)	2 x 2,5	-
Boiler rezistansı giriş su sıcaklığı < 40 °C	Boiler heater inlet water temperature < 40 °C	6,4 / 10,8	-
Diğer Bilgiler	Other information		
Maks. giriş suyu sıcaklığı (°C)	Max. inlet water temperature (°C)	60	20
Gerekli su akış basıncı (bar/kPA)	Required water flow pressure (bar/kPA)	1,0-6,0 / 100-600	1,5-6,0 / 150-600
Sıçrama Koruması	Splash Guard	IP X5	IP X5
Ağırlık, net/brüt	Weight, net/gross	134/159	157/185
Makine Fiyatı / Price		15.914 €	21.286 €





PT-L	PT-L EnergyPlus	PT-XL	PT-XL EnergyPlus
	3 (+ özel programlar) / Up to 3 (+ special programmes)		
	Yazılıma Göre Farklı Differs depending On Software		
35	35	35	35
2,4	2,4	2,4	2,4
45-69	-	45-69	45-69
50-86	50-86	50-86	50-86
735 / 750	735 / 750	735 / 750	735 / 750
1,515	2,195	1,635	2,435
1,995	2,195	2,235	2,435
2,195	2,195	2,435	2,435
850	850	850	850
440	440	560	560
500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
-	-	-	-
1,5	1,5	1,5	1,5
2,5	2,5	2,5	2,5
2 x 2,5	-	2 x 2,5	-
60	20	60	20
1.0 – 6.0 / 100 – 600	1.5 – 6.0 / 150 – 600	1.0 – 6.0 / 100 – 600	1.5 – 6.0 / 150 – 600
IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
137/165	165/196	140/171	173/207
18.832 €	24.433 €	21.147 €	26.455 €

Giyotin Bulaşık Makineleri PT-M/L/XL



Rack Pass-Through Dishwashers

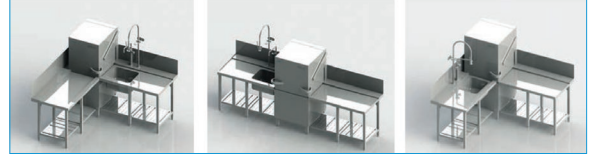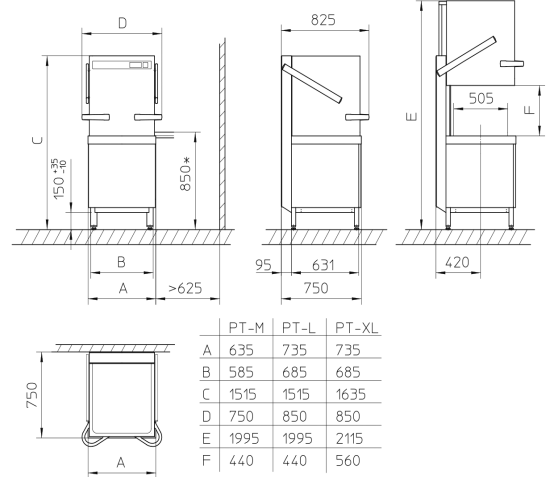


OPSİYONEL DONANIM/OPTIONAL EQUIPMENT

Teknik Veriler / Technical Data	PT-M	PT-L	PT-XL
Bardak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	(I) 2,4 (2,0)	4,0 (3,6)	2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	55	45
Durulama Sıcaklığı (°C)	65	*3 / *4	50 / *4
Tabak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	22/32/44	-	22/32/44
Kısa Program (Basketler/Saat)	75/55/38	-	75/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	2,4 (2,0)	-	2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	-	55
Durulama Sıcaklığı (°C)	85	60 / 85	-
Bistro Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	40/32/38	-	-
Kısa Program (Basketler/Saat)	72/55/49	-	-
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	(I) 2,4 (2,0)	-	-
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	-	-
Durulama Sıcaklığı (°C)	85+	-	-
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	11	-	-
Kısa Program (Basketler/Saat)	21	-	-
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	4,0 (3,6)	-	-
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	69	-	-
Durulama Sıcaklığı (°C)	86	-	-
Fiyat / Price	15.914 €	18.832 €	21.147 €



Giriş Tezgahı Inlet Table	Ebatlar (Gx-DxY) Dimensions	Lavabo Washstand	Fiyat (Euro) Price
Entegre su arıtma Integrated softener	625x700x850	Lavabolu	2.146 €
Driven rinse system	1200x700x850	Lavabolu	2.925 €
Automatic hood	1200x700x850	Lavabolu	3.796 €



Giyotin Bulaşık Makineleri (Isı geri kazanım modelleri) PT-M/L/XL with EnergyPlus

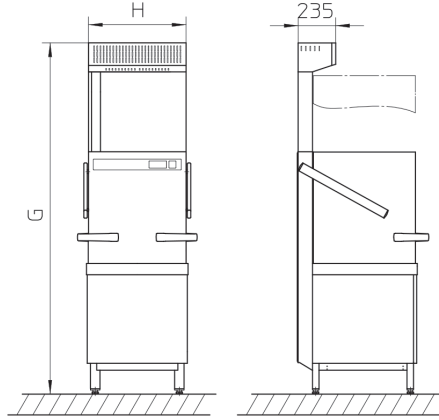

	PT-M	PT-L	PT-XL
A	635	735	735
B	585	685	685
C	1515	1515	1635
D	750	850	850
E	1995	1995	2115
F	440	440	560
G	2195	2195	2435
H	610	710	710

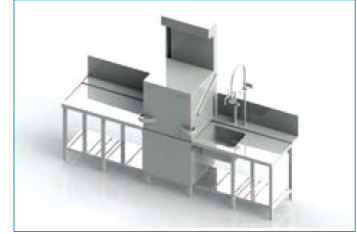

Teknik Veriler / Technical Data		EnergyPlus
Bardak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 Basketler/Saat		22/32/48
Kısa Program (Basketler/Saat)		77/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfıyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	2,4 (2,0)	
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	
Durulama Sıcaklığı (°C)	65	
Tabak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		44/32/22
Kısa Program (Basketler/Saat)		72
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfıyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	2,4 (2,0)	
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	
Durulama Sıcaklığı (°C)	85	
Bistro Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		28/32/40
Kısa Program (Basketler/Saat)		77/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfıyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	2,4 (2,0)	
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	
Durulama Sıcaklığı (°C)	85	
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		11
Kısa Program (Basketler/Saat)		21
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfıyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	4,0 (3,6)	
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	69	
Durulama Sıcaklığı (°C)	86	
Fiyat / Price	PT-M EnergyPlus	21.286 €
	PT-L EnergyPlus	24.433 €
	PT-XL EnergyPlus	26.455 €

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

Entegre Su Arıtma	Integrated softener	2.146 €





PT Utensil Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri

Passthrough dishwasher PT Utensil (for utensils and dishes)



Boyutlar

- L = large
- XL = extra large

Opsiyonel Donanımlar

- Isı geri kazanımı EnergyPlus (atık su ve egzoz havası ısı geri kazanımının kombinasyonu)
- Otomatik kapak (PT Utensil)
- Patentli tahrikli durulama sistemi
- Isı pompası ClimatePlus
- Entegre deterjan dozajlama cihazı
- Entegre yumuşatıcı
- Çift raf sistemi
- DIN 18875'e göre arayüz^{*1}
- Artırılmış kazan ısıtması
- Tuz eksikliği hata mesajı (entegre yumuşatıcı ile)
- TwinSet (2 PT makinesinin kombinasyonu)^{*2}
- TwinSet Light (2 PT makinesinin kombinasyonu)
- Soğuk versiyon (bardaklar için soğuk suyla durulama)
- HighTemp versiyon
- Üçüncü dozajlama cihazı
- PAY PER WASH – yıkama döngüsü başına sabit fiyat (talep üzerine fiyat)^{*3}

Tüm PT Utensil modelleri için standart donanımlar

- Vario Power bulaşık yıkama sistemi: En yüksek temizleme gücü ve yıkama basıncı ayarı için maksimum yüzey kaplamalı ve optimize edilmiş jet geometrisine sahip S şekilli yıkama alanı.
- Yıkama alanları alet gerektirmeden kolayca çıkarılabilir.
- Dörtlü filtreleme (süzgeç, filtre silindiri, filtre tabanı, Mediamat)
- Akıllı dokunmatik ekran.
- EnergyLight ısı geri kazanımı (atık su ısı geri kazanımı)
- Derin çekilmiş hijyenik tank
- Hijyenik tank ısıtıcısı
- CONNECTED WASH – operasyonel verileri izlemek için bağlantılı bulaşık makinesi^{*3}
- Entegre WLAN fonksiyonu
- Yazılım güncellemeleri için USB arayüzü
- Deterjan sensörü
- Entegre parlaticı dozaj cihazı
- Kılavuzlu kendi kendini temizleme programı
- ECO programı, kısa program, sessiz program, temel temizleme programı, ısıtma programı ve yoğun program
- Isıtma programı
- Renk kodlu ve durum göstergeli başlat düğmesi
- 3 standart program (çatal-bıçak yıkama makineleri bir standart program)
- Bulaşıklar için temel temizleme programı
- Makine kireç çözme programı
- Otomatik başlatma ve kapatma
- Deterjan / parlaticı için ayrı boş bidon göstergesi
- Açık davlumbaz ile enerji tasarrufu hakkında not.
- Hata kodu ve metni içeren ayrıntılı hata mesajları
- Bakım aralık göstergesiUygulamak için tıkla
- PIN korumalı şef seviyesi ve PIN korumalı servis teknisyeni seviyesi
- Entegre hijyen ve operasyon kayıt defteri
- Video ile geliştirilmiş öneriler
- Servis teknisyeni ve kimyasal tedarikçileri için iletişim verileri saklanır.
- Kilit konumlu çift cidarlı gövde
- Otomatik kapak startı
- DIN SPEC 10534'e göre hijyen gereksinimlerini karşılar
- Yumuşak başlangıç
- Hijyen güvenliği için termostat
- Drenaj pompası
- Durulama takviye pompası
- Sızıntı sensörü
- Çoklu bağlantı voltajları
- Harici dozaj cihazları için çok işlevli arayüz
- Paslanmaz çelik arka panel
- Aktif enerji yönetimi
- Tank suyu değişim programı

^{*1} Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki hedef sıcaklıklara uyulmasını sağlamalıdır.

Lütfen dikkat: 30014178 kontrol ünitesi ayrıca gereklidir.

^{*2} PT-XL ile TwinSet veya otomatik davlumbaz ve entegre yumuşatıcı ile birlikte mümkün değildir.

^{*3} Tüm ülkelerde mevcut değildir.

PT Utensil Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri



Teknik Veriler	Technical Data	PT-L Utensil	PT-L Utensil EnergyPlus
Program Sayısı	Number of programmes	3 (+ özel programlar) Up to 3 (+ special programmes)	
Teorik Performans	Theoretical capacity [racks / h]	32 / 13 / 9	32 / 13 / 9
Su Tüketimi	Water consumption		
Tank kapasitesi	Tank capacity [l]	36	36
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi	Rinse water volume per wash cycle dishes [l]	2.4 ^{*1}	2.4 ^{*1}
Yıkama döngüsü başına durulama suyu hacmi utensils	Rinse water volume per wash cycle utensils [l]	4.0 ^{*1 *3}	4.0 ^{*1 *3}
Sıcaklıklar	Temperatures		
Tank sıcaklığı	Tank temperature [°C]	62	62
Durulama suyu sıcaklığı	Rinse water temperature [°C]	85	85
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik	Width [mm]	735	735
Derinlik	Depth [mm]	750	750
Başlık kapalıyken yükseklik	Height with hood closed [mm]	1,535	2,175
Başlık açıkken yükseklik	Height with hood open [mm]	2,010	2,175
Çalışma yüksekliği	Working height ^{*4} [mm]	850	850
Net giriş yüksekliği	Clear entry height [mm]	440	440
Basket ölçüleri	Rack dimensions [mm]	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
Elektrik Bağlantı Bilgileri	Electrical specifications	Ülkeye ve sigorta korumasına göre farklılık gösterir, aşağıya bakın Differs by country and fuse protection, see below	
Sirkulasyon Pompası (P1)	Circulating pump (P1) [kW]	1.5	1.5
Tank ısıtıcı	Tank heating [kW]	2 x 2.5	2 x 2.5
Boiler ısıtıcı	Boiler heating [kW]	6.4	6.4
Diğer Bilgiler	Other information		
Maks. giriş suyu sıcaklığı	Max. inlet water temperature [°C]	60	20
Gerekli su akış basıncı	Required water flow pressure [bar / kPa]	1.0 – 10.0 / 100 – 1000	1.5 – 10.0 / 150 – 1000
IP koruma sınıfı	IP protection class	IPX5	IPX5
Ağırlık, net/brüt	Weight, net/gross [kg]	142 / 158	163 / 187
Makine fiyatı	Machine price [EURO]	21.902 €	26.248 €

^{*1} Durulama suyu hacmi ekipmana göre farklılık gösterir.

^{*2} Çalışma yüksekliği isteğe bağlı olarak 850 mm yerine 900 mm'dir. Bu durumda dikey boyutlar 50 mm artar.

^{*3} Program 3 için ek su tüketimi: 4,0 l.

^{*} Gerçek güç şebeke gerilimine bağlı olarak değişir.



PT-XL Utensil	PT-XL Utensil EnergyPlus
3 (+ özel programlar) Up to 3 (+ special programmes)	
32 / 13 / 9	32 / 13 / 9
36	36
2.4 ^{*1}	2.4 [*]
4.0 ^{*1 *3}	4.0 ^{* *3}
62	62
85	85
735	735
750	750
1,655	2,415
2,250	2,415
850	850
560	560
500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
Ülkeye ve sigorta korumasına göre farklılık gösterir, aşağıya bakın Differs by country and fuse protection, see below	
1.5	1.5
2 x 2.5	2 x 2.5
6.4	6.4
60	20
1.0 – 10.0 / 100 – 1000	1.5 – 10.0 / 150 – 1000
IPX5	IPX5
148 / 167	172 / 202
22.933 €	27.278 €

Elektrik bağlantıları		
Voltaj	Amper	Toplam bağlı yük 6,4 kW kazan ısıtma elemanı ^{*4}
380 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	16 A	7.3 kW
400 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	16 A / 25 A / 32 A	8.1 kW / 11.5 kW
415 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	15 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A	8.6 kW / 13.6 kW
200 V / 3 ~ / 50 – 60 Hz	25 A / 32 A	6.8 kW / 8.2 kW

Giyotin Bulaşık Makineleri (Mutfak eşyaları ve Tabaklar)

PT-L Utensil





Passthrough dishwashers (for utensils and dishes)



	Teorik kapasite [basket/saat]	[EURO]
Dishes / Utensils / Utensils Plus	32 / 13 / 9	21.902 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumunun yanı sıra standart raf paketi fiyata dahildir.

Opsiyonlar / aksesuarlar	Article no.	[EURO]
Entegre yumuşatıcı (31 °dH toplam sertliğe kadar)	—	2.265 €
Entegre emiş borusu dahil deterjan dozajlama cihazı	30017059	636 €
Emiş borulu 3. dozajlama cihazı (köpük kesici için)	30017060	636 €
Otomatik kapak	—	2.167 €
Çalışma yüksekliğine uzatma ayak 900 mm, 4 ayak için	80004006	198 €
Duvar bağlantı seti KF 610 * ¹	75004528	355 €
Kapak başlıkları		38 €
Köşe montajlı eksik kollar için kapak başlıkları	30002147	38 €
PT TwinSet (genişlik 161 mm) * ²	61007739	1.614 €
PT TwinSet Işık	61010347	906 €
DIN 18875'e göre arayüz * ³		176 €
Adaptör raf kılavuzu * ⁴ 600 x 400 mm raflar için	30002498	432 €
Adaptör raf kılavuzu * ⁴ köşe montajı için 600 x 500 raflar	30008171	245 €

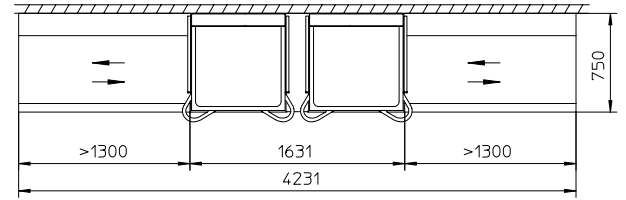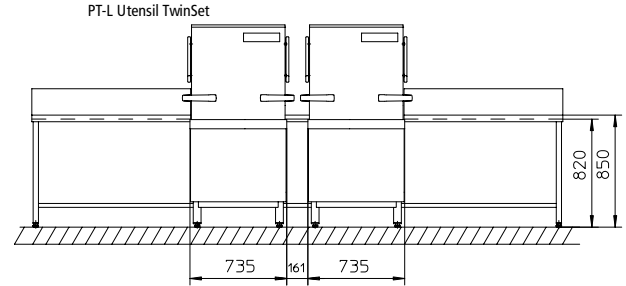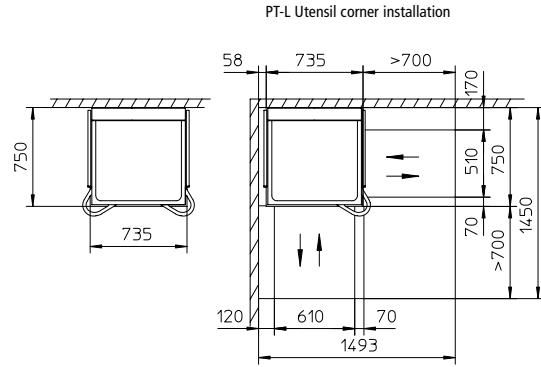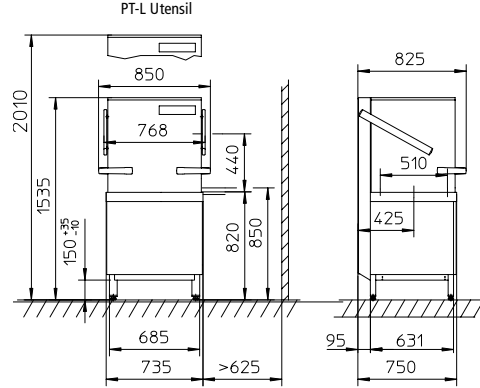

*¹ Köşe kurulumu için 610 mm raf kılavuzlu özel tezgahlar gereklidir.

*² TwinSet otomatik kapak ve entegre yumuşatıcı kombinasyonuyla uyumlu değildir.

*³ Makineyi sahadaki enerji yönetimine bağlamak için sistem(EMS). Bu sistem programın çalışma sürelerini ve sıcaklıklarını etkiler. Operatör, tank ve kazandaki hedef sıcaklıklara uyulmasını sağlamalıdır. Lütfen unutmayın: ek olarak 30014178 kontrol ünitesi gereklidir.

*⁴ Talep üzerine daha fazla raf kılavuzu adaptörü.

Giyotin Bulaşık Makineleri PT-L Utensils EnergyPlus

(Giriş suyu sıcaklığı < 20 °C)



	Teorik kapasite [basket/saat]	[EURO]
Dishes / Utensils / Utensils Plus	32 / 13 / 9	26.248 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumunun yanı sıra standart raf paketi fiyata dahildir.



Opsiyonlar / aksesuarlar	Article no.	[EURO]
Entegre yumuşatıcı (31 °dH toplam sertliğe kadar)	—	2.265 €
Entegre emiş borusu dahil deterjan dozajlama cihazı	30017059	636 €
Emiş borulu 3. dozajlama cihazı (köpük kesici için)	30017060	636 €
Otomatik kapak	—	2.167 €
Çalışma yüksekliğine uzatma ayak 900 mm, 4 ayak için	80004006	198 €
Duvar bağlantı seti KF 610 * ¹	75004528	355 €
Kapak başlıkları		38 €
Köşe montajlı eksik kollar için kapak başlıkları	30002147	38 €
PT TwinSet (genişlik 161 mm) * ²	61007739	1.614 €
PT TwinSet Işık	61010347	906 €
DIN 18875'e göre arayüz * ³		176 €
Adaptör raf kılavuzu * ⁴ 600 x 400 mm raflar için	30002498	432 €
Adaptör raf kılavuzu * ⁴ köşe montajı için 600 x 500 raflar	30008171	245 €

*¹ Köşe kurulumu için 610 mm raf kılavuzlu özel tezgahlar gereklidir.

*² TwinSet otomatik kapak ve entegre yumuşatıcı kombinasyonuyla uyumlu değildir.

*³ Makineyi sahadaki enerji yönetimine bağlamak için sistem(EMS).
Bu sistem programın çalışma sürelerini ve sıcaklıklarını etkiler.
Operatör, tank ve kazandaki hedef sıcaklıklara uyulmasını sağlamalıdır.
Lütfen unutmayın: ek olarak 30014178 kontrol ünitesi gereklidir.

*⁴ Talep üzerine daha fazla raf kılavuzu adaptörü.

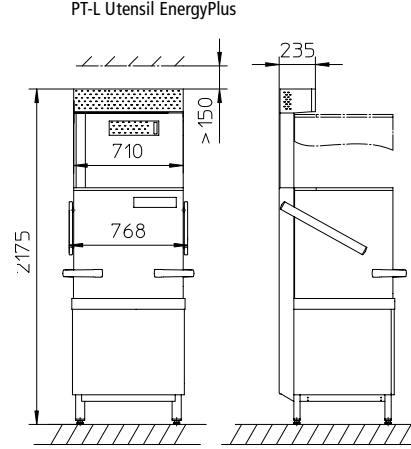

Giyotin Bulaşık Makineleri (Mutfak eşyaları ve Tabaklar)

PT-XL Utensil

Passthrough dishwashers (for utensils and dishes)



	Teorik kapasite [basket/saat]	[EURO]
Dishes / Utensils / Utensils Plus	32 / 13 / 9	22.933 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumunun yanı sıra standart raf paketi fiyata dahildir.



Opsiyonlar / aksesuarlar	Article no.	[EURO]
Entegre yumuşatıcı (31 °dH toplam sertliğe kadar)	—	2.265 €
Entegre emiş borusu dahil deterjan dozajlama cihazı	30017059	636 €
Emiş borulu 3. dozajlama cihazı (köpük kesici için)	30017060	636 €
Otomatik kapak	—	2.167 €
Çalışma yüksekliğine uzatma ayak 900 mm, 4 ayak için	80004006	198 €
Duvar bağlantı seti KF 610 ^{*1}	75004528	355 €
Kapak başlıkları		38 €
Köşe montajlı eksik kollar için kapak başlıkları	30002147	38 €
PT TwinSet (genişlik 161 mm) ^{*2}	61007739	1.614 €
PT TwinSet Işık	61010347	906 €
DIN 18875'e göre arayüz ^{*3}		176 €
Adaptör raf kılavuzu ^{*4} 600 x 400 mm raflar için	30002498	432 €
Adaptör raf kılavuzu ^{*4} köşe montajı için 600 x 500 raflar	30008171	245 €

^{*1} Köşe kurulumu için 610 mm raf kılavuzlu özel tezgahlar gereklidir.

^{*2} TwinSet otomatik kapak ve entegre yumuşatıcı kombinasyonu ile uyumlu değildir.

^{*3} Makineyi sahadaki enerji yönetimine bağlamak için sistem(EMS).
Bu sistem programın çalışma sürelerini ve sıcaklıklarını etkiler.
Operatör, tank ve kazandaki hedef sıcaklıklara uyulmasını sağlamalıdır.
Lütfen unutmayın: ek olarak 30014178 kontrol ünitesi gereklidir.

^{*4} Talep üzerine daha fazla raf kılavuzu adaptörü.

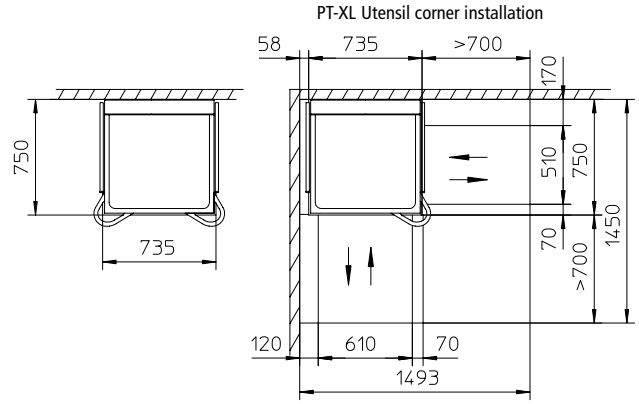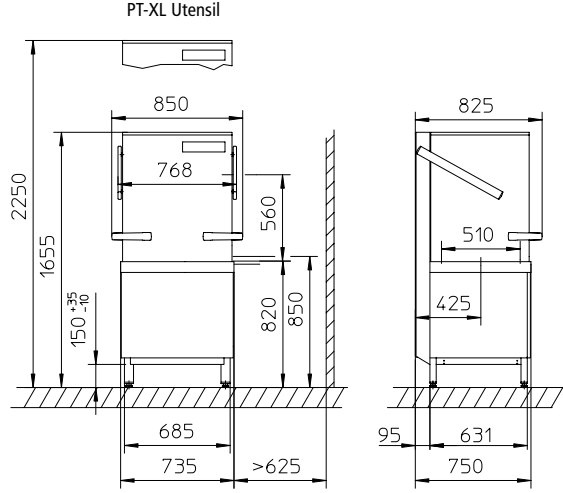

Giyotin Bulaşık Makineleri

PT-XL Utensil EnergyPlus

(Giriş suyu sıcaklığı < 20 °C)



	Teorik kapasite [basket/saat]	[EURO]
Dishes / Utensils / Utensils Plus	32 / 13 / 9	27.278 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumunun yanı sıra standart raf paketi fiyata dahildir.



Opsiyonlar / aksesuarlar	Article no.	[EURO]
Entegre yumuşatıcı (31 °dH toplam sertliğe kadar)	—	2.265 €
Entegre emiş borusu dahil deterjan dozajlama cihazı	30017059	636 €
Emiş borulu 3. dozajlama cihazı (köpük kesici için)	30017060	636 €
Otomatik kapak	—	2.167 €
Çalışma yüksekliğine uzatma ayak 900 mm, 4 ayak için	80004006	198 €
Duvar bağlantı seti KF 610 ^{*1}	75004528	355 €
Kapak başlıkları		38 €
Köşe montajlı eksik kollar için kapak başlıkları	30002147	38 €
PT TwinSet (genişlik 161 mm) ^{*2}	61007739	1.614 €
PT TwinSet Işık	61010347	906 €
DIN 18875'e göre arayüz ^{*3}		176 €
Adaptör raf kılavuzu ^{*4} 600 x 400 mm raflar için	30002498	432 €
Adaptör raf kılavuzu ^{*4} köşe montajı için 600 x 500 raflar	30008171	245 €

^{*1} Köşe kurulumu için 610 mm raf kılavuzlu özel tezgahlar gereklidir.

^{*2} TwinSet otomatik kapak ve entegre yumuşatıcı kombinasyonu ile uyumlu değildir.

^{*3} Makineyi sahadaki enerji yönetimine bağlamak için sistem(EMS).
Bu sistem programın çalışma sürelerini ve sıcaklıklarını etkiler.
Operatör, tank ve kazandaki hedef sıcaklıklara uyulmasını sağlamalıdır.
Lütfen unutmayın: ek olarak 30014178 kontrol ünitesi gereklidir.

^{*4} Talep üzerine daha fazla raf kılavuzu adaptörü.

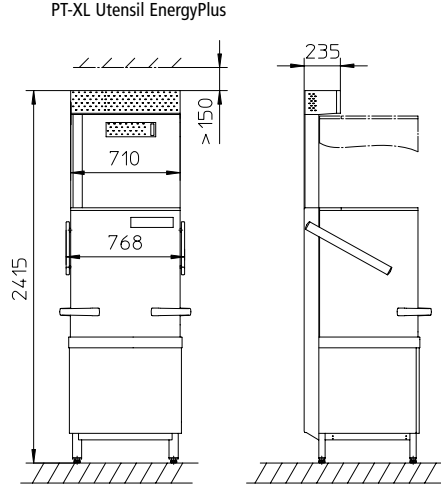

Kazan Yıkama Makineleri

UF Serisinin tüm modelleri için standart donanımlar

Yıkama sonucu

- Hijyen içi
- Kılavuzlu kendini temizleme programı
- Müşteriye özel yazılım sürümleri
- Ön püskürtme programı
- VarioPower ile yüksek performanslı yıkama sistemi
- VarioPower ile yüksek performanslı yıkama sistemi
- Tank suyu değişim programı
- Parlatıcı dozajlama cihazı (dahili)

Kullanıcı dostu ve ergonomi / esneklik

- Aktif enerji yönetimi
- Otomatik devreye alma / devreden çıkarma
- Dokunmatik ekran + tek tuşla kontrol
- Ergonomik yükseklikte ek başlatma düğmesi
- Ara basket rafı

Ekonomik verimlilik

- Stand-by modu
- Otomatik sıfırlanabilir termal sigortalı tank rezistanı

UF Serisinin tüm modelleri için özel donanımlar

Yıkama sonucu

- Soğuk su ön yıkama
- Dozajlama cihazı: deterjan, köpük giderici, crust cracker
- TurboZyme crust cracker sistemi

Kullanıcı dostu ve ergonomi / esneklik

- Katlanır kapı
- Basket taşıma arabası
- Basketler ve basket aksesuarları
- Tank rezistanı için performans paketi
- Ekran koruyucu
- CONNECTED WASH - işletim verilerini izlemek için bağlı bulaşık makinesi (Talep üzerine fiyat verilir)

Ekonomik verimlilik


- Makine içi ara kat
- Isı geri kazanım
- DIN 18875'e göre arayüz
- Doğrudan tanka ilk sıcak su doldurma



Teknik Veriler	Technical Datas	GS 630	UF-M	UF-M Energy
Teorik Kapasite (Basket/saatte)	Theoretical Capacity (racks/h)	38/29/12	40/24/12	40/24/12
Basket ebatları (genişlik x derinlik) (mm)	Rack interior dimensions (width x depth) (mm)	650 x 508	612 x 672	612 x 672
Tank Kapasitesi (l)	Tank Capacity (l)	25	69	69
Yıkama Başına Durulama Suyu Tüketimi (l)	Rinse Water Cons. Per Wash Cycle (l)	4,4	4,7	4,7
Tank rezistanı standart performans (kW)	Tank heater standard performance (kW)	5,3	5,0/10,0	5,0/10,0
Boiler rezistanı standart performans (kW)	Boiler heater standard performance (kW)	-	10,2/16,4	10,2/16,4
Gerekli Su Akış Basıncı (bar/kPa)	Required Water Flow Pressure (bar/kPa)	1,0/100	1,0	1,5
Sirkülasyon Pompası, P1 (kW)	Circulating Pump (kW)	2 x 0,73	2,5	2,5
Maks. giriş suyu sıcaklığı (°C)	Max. inlet water temperature (°C)	-	60	60
Sıçrama Koruması	Sıçrama Koruması	IPX 5	IPX 5	IPX 5
Tank suyu sıcaklığı (°C)	Tank temperature (°C)	62	62	62
Durulama suyu sıcaklığı (°C)	Rinse temperature (°C)	85 (65)	85	85
Ağırlık (Net / Brüt) (Kg)	Weight (Net / Gross) (Kg)	105/120	190/220	225/255
Fiyat / Price		13.438 €	25.123 €	29.963 €




UF-L	UF-L Energy	UF-XL	UF-XL Energy
40/24/12	40/24/12	40/24/12	40/24/12
612 x 672	612 x 672	1,305 x 672	1,305 x 672
69	69	85	85
4,7	4,7	7	7
5,0/10,0	5,0/10,0	5,0/10,0	5,0/10,0
10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4
1,0	1,5	1,0	1,5
2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
60	60	60	60
IPX 5	IPX 5	IPX 5	IPX 5
62	62	62	62
85	85	85	85
200/230	235/265	305/355	350/400
26.773 €	31.613 €	40.816 €	45.656 €

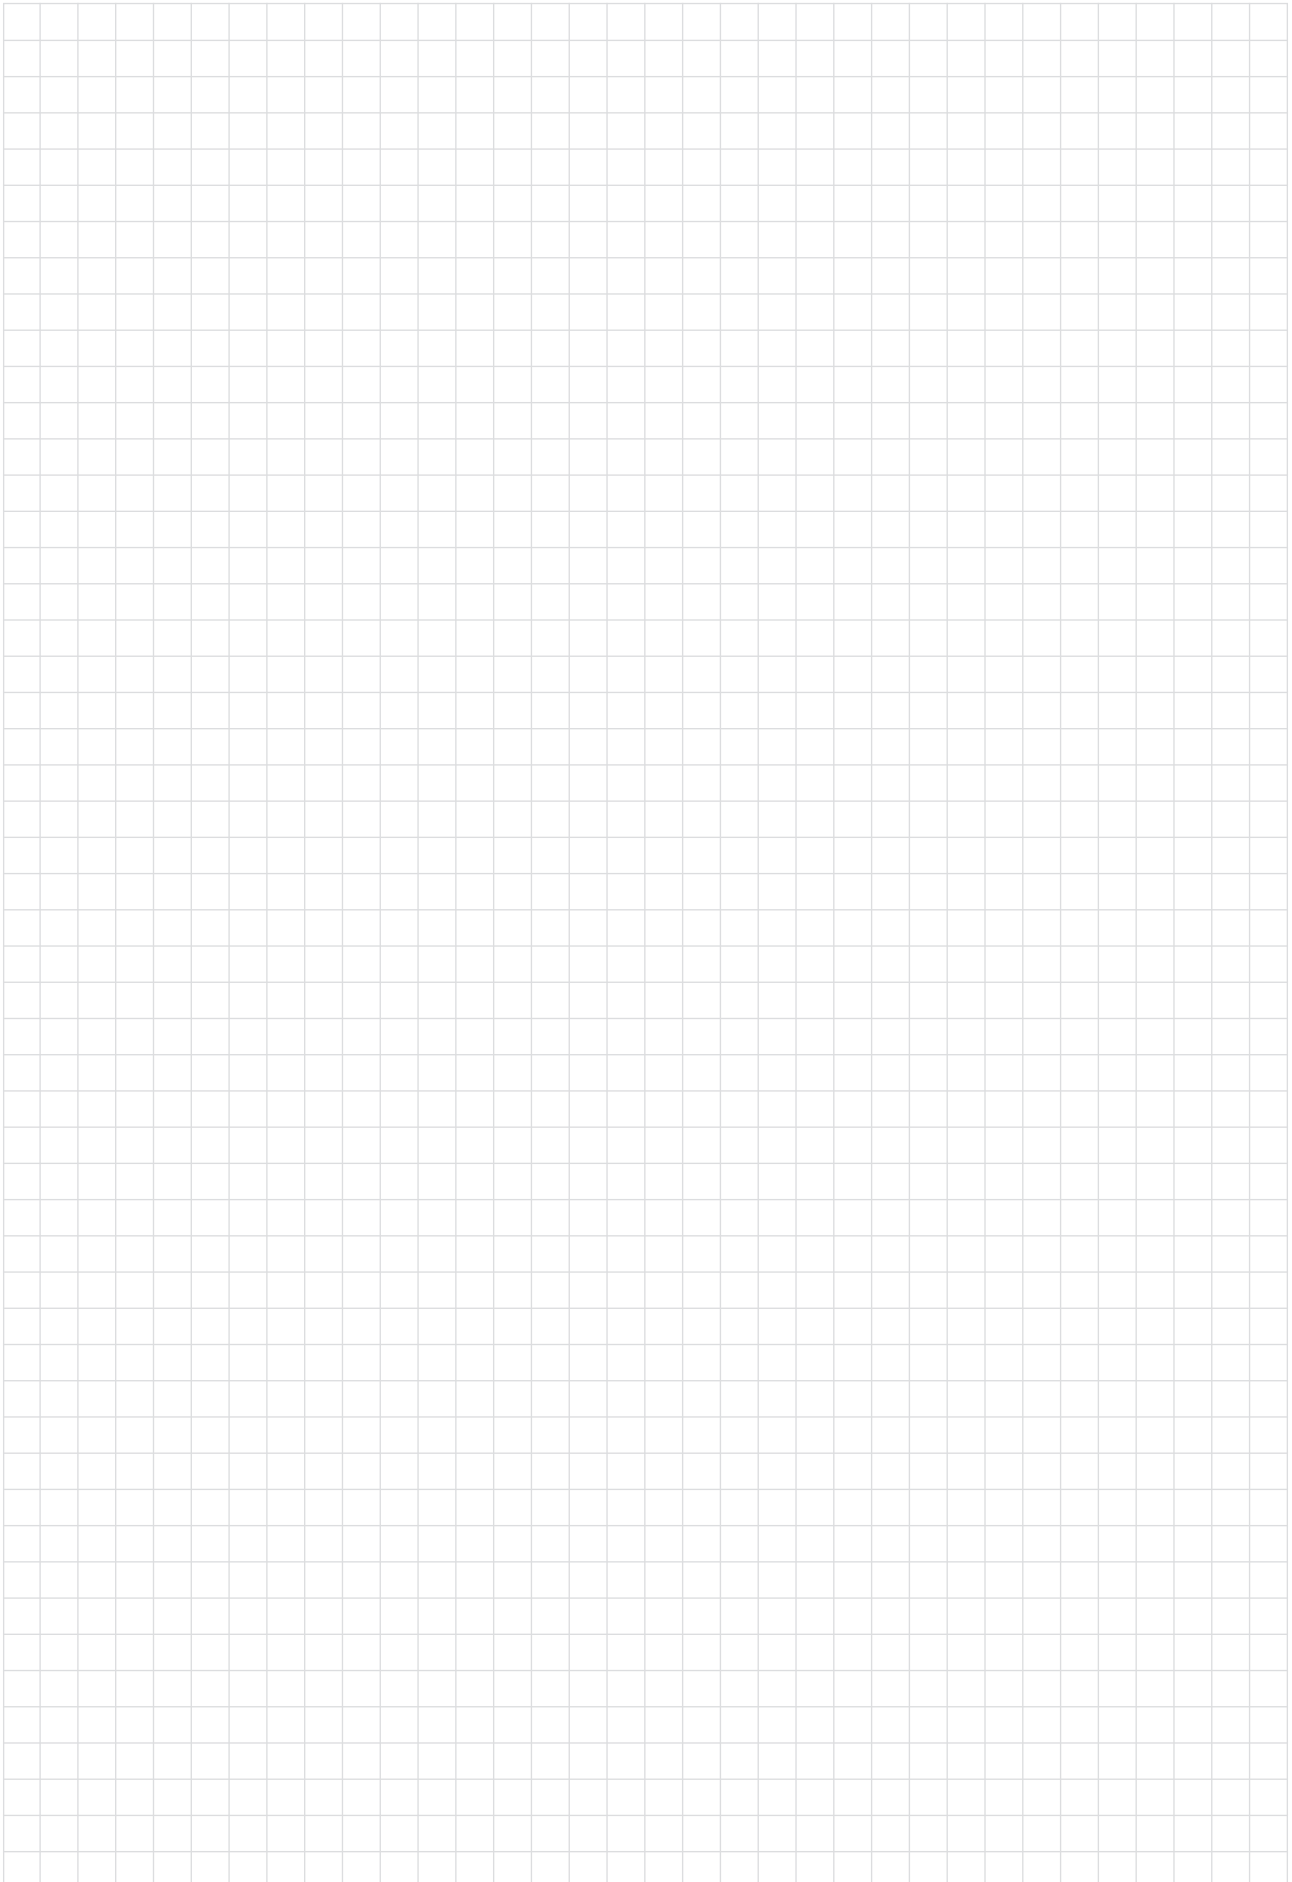

GS 630 Kazan Yıkama Makineleri

GS-630

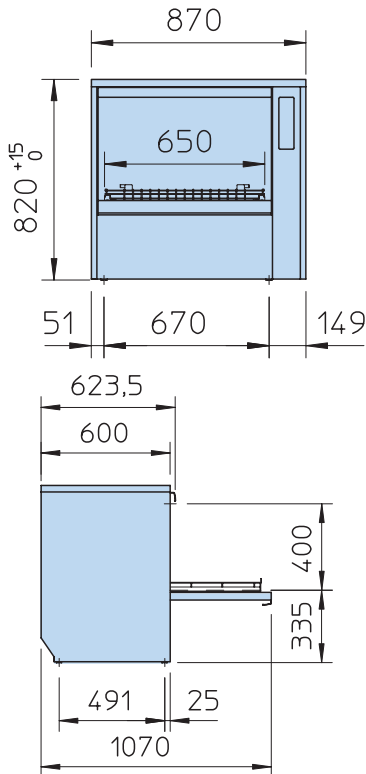

Teknik Veriler	Technical Data	GS 630
Teorik Kapasite (Basket/saatte)	Theoretical Capacity (Racks/h)	38/29/12
Geniřlik (mm)	Width (mm)	870
Derinlik (mm)	Depth (mm)	
- Kapalı Kapı	Closed Hood	600
- Açık Kapı	Open Hood	1070
Yükseklik (mm)	Height (mm)	
- Kapalı Kapı	Closed Hood	820
- Açık Kapı	Open Hood	820
Basketsiz Giriř Yükseklięi (mm)	Entry Height Without Rack (mm)	410
Tank Kapasitesi (l)	Tank Capacity (l)	25
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı (l)	Rinse Water Cons. Per Wash Cycle (l)	4,4
Tank rezistanı (kW)	Tank Heater (kW)	5,3
Boyer rezistanı (kW)	Boiler Heater (kW)	-
Gerekli Su Akıř Basıncı (bar/kPa)	Required Water Flow Pressure (bar/kPa)	1,0/100
Sirkülasyon Pompası, P1 (kW)	Circulating Pump (kW)	2 x 0,73
Ağırlık net (Kg)	Weight net (Kg)	105
Basket boyutu (geniřlik x derinlik)(mm)	Rack size (width x depth) (mm)	650 x 508 mm
Standart Basket Donanımı	Basic Rack Equipment	-
Elektrik Baęlantısı	Electrical Supply	400 V/3/N/PE/50 Hz
Fiyat / Price		13.438 €


Elektrik baęlantıları			
Voltaj	Amper	Toplam baęlantı gücü standart Boiler 10.2 kW / tank 5 kW	Ülkeler
380 V – 415 V / 3N~ 50 - 60 Hz	16 A	7.1 kW	worldwide, exceptions: Japan, Australia
200 V / 3~ 50 – 60 Hz	25 A	6.6 kW	Japan
380 – 415 V / 3N~ 50 - 60 Hz	16 A	8.3 kW	Australia
230 V / 3~ 50 - 60 Hz	20 A	6.6 kW	Belgium

UF-M / UF-L Kazan Yıkama Makineleri

Pot, Tin And Utensil Washers



Software	Teorik kapasite [basket/saatte]	[EURO] UF-M	[EURO] UF-L
Fırın	40/24/12	25.123 €	26.773 €
Kasap	40/24/12	25.123 €	26.773 €
Universal	40/24/12	25.123 €	26.773 €

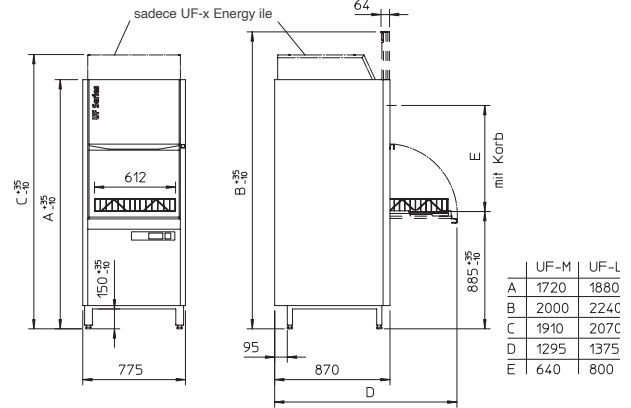

Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO] UF-M / UF-L
Soğuk su ile ön durulama *2	30 011 222	1.217 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 000 027	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (60 Hz)	80 002 900	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 011 225	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (60 Hz)	30 011 229	573 €
Entegre köpük kesici dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil	30 011 224	573 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank)	—	879 €
Performans paketi rez,stanları (boyler, tank); tamamen demineralize su (<200 µs) *1	—	1.207 €
Katlanır kapı	—	798 €
Doğrudan tanka ilk sıcak su dolumu *3	30 013 706	264 €
Enerji ısı geri kazanımı *4	—	4.840 €
Paslanmaz çelik ısı eşanjörü için ekstra maliyet	—	949 €
900 mm çalışma yüksekliğine ayak yükseltmesi	80 004 006	174 €
Ekran koruyucu	30 011 461	327 €
Basket taşıyıcı araba	75 004 683	3.219 €
Makine içi ara kat	30 011 218	649 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumları ile standart basket paketi fiyata dahildir.

*1 Minimum sigorta koruması 25 A

*2 Doğrudan tanka ılık sıcak su dolumu ile kombine edilemez

*3 Giriş suyu sıcaklığı 55°C - 60°C


*4 Giriş suyu sıcaklığı <20°C

UF-XL Kazan Yıkama Makineleri

Pot, Tin And Utensil Washers



Software	Teorik kapasite [basket/saatte]	[EURO] UF-XL
Fırın	40/24/12	40.816 €
Kasap	40/24/12	40.816 €
Universal	40/24/12	40.816 €

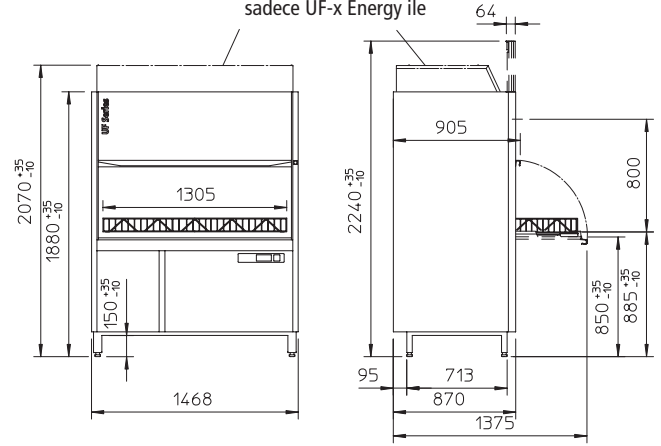

Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO] UF-M / UF-L
Soğuk su ile ön durulama *2	30 011 222	1.217 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 000 027	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (60 Hz)	80 002 900	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 011 225	573 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (60 Hz)	30 011 229	573 €
Entegre köpük kesici dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil	30 011 224	573 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank)	—	879 €
Performans paketi rez,stanları (boyler, tank); tamamen demineralize su (<200 µs) *1	—	1.207 €
Katlanır kapı	—	798 €
Doğrudan tanka ilk sıcak su dolumu *3	30 013 706	264 €
Enerji ısı geri kazanımı *4	—	4.840 €
Paslanmaz çelik ısı eşanjörü için ekstra maliyet	—	949 €
900 mm çalışma yüksekliğine ayak yükseltmesi	80 004 006	174 €
Ekran koruyucu	30 011 461	327 €
Basket taşıyıcı araba	75 004 683	3.219 €
Makine içi ara kat	30 011 218	649 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumları ile standart basket paketi fiyata dahildir.


*1 Minimum sigorta koruması 25 A

*2 Doğrudan tanka ılık sıcak su dolumu ile kombine edilemez

*3 Giriş suyu sıcaklığı 55°C - 60°C

*4 Giriş suyu sıcaklığı <20°C

UF

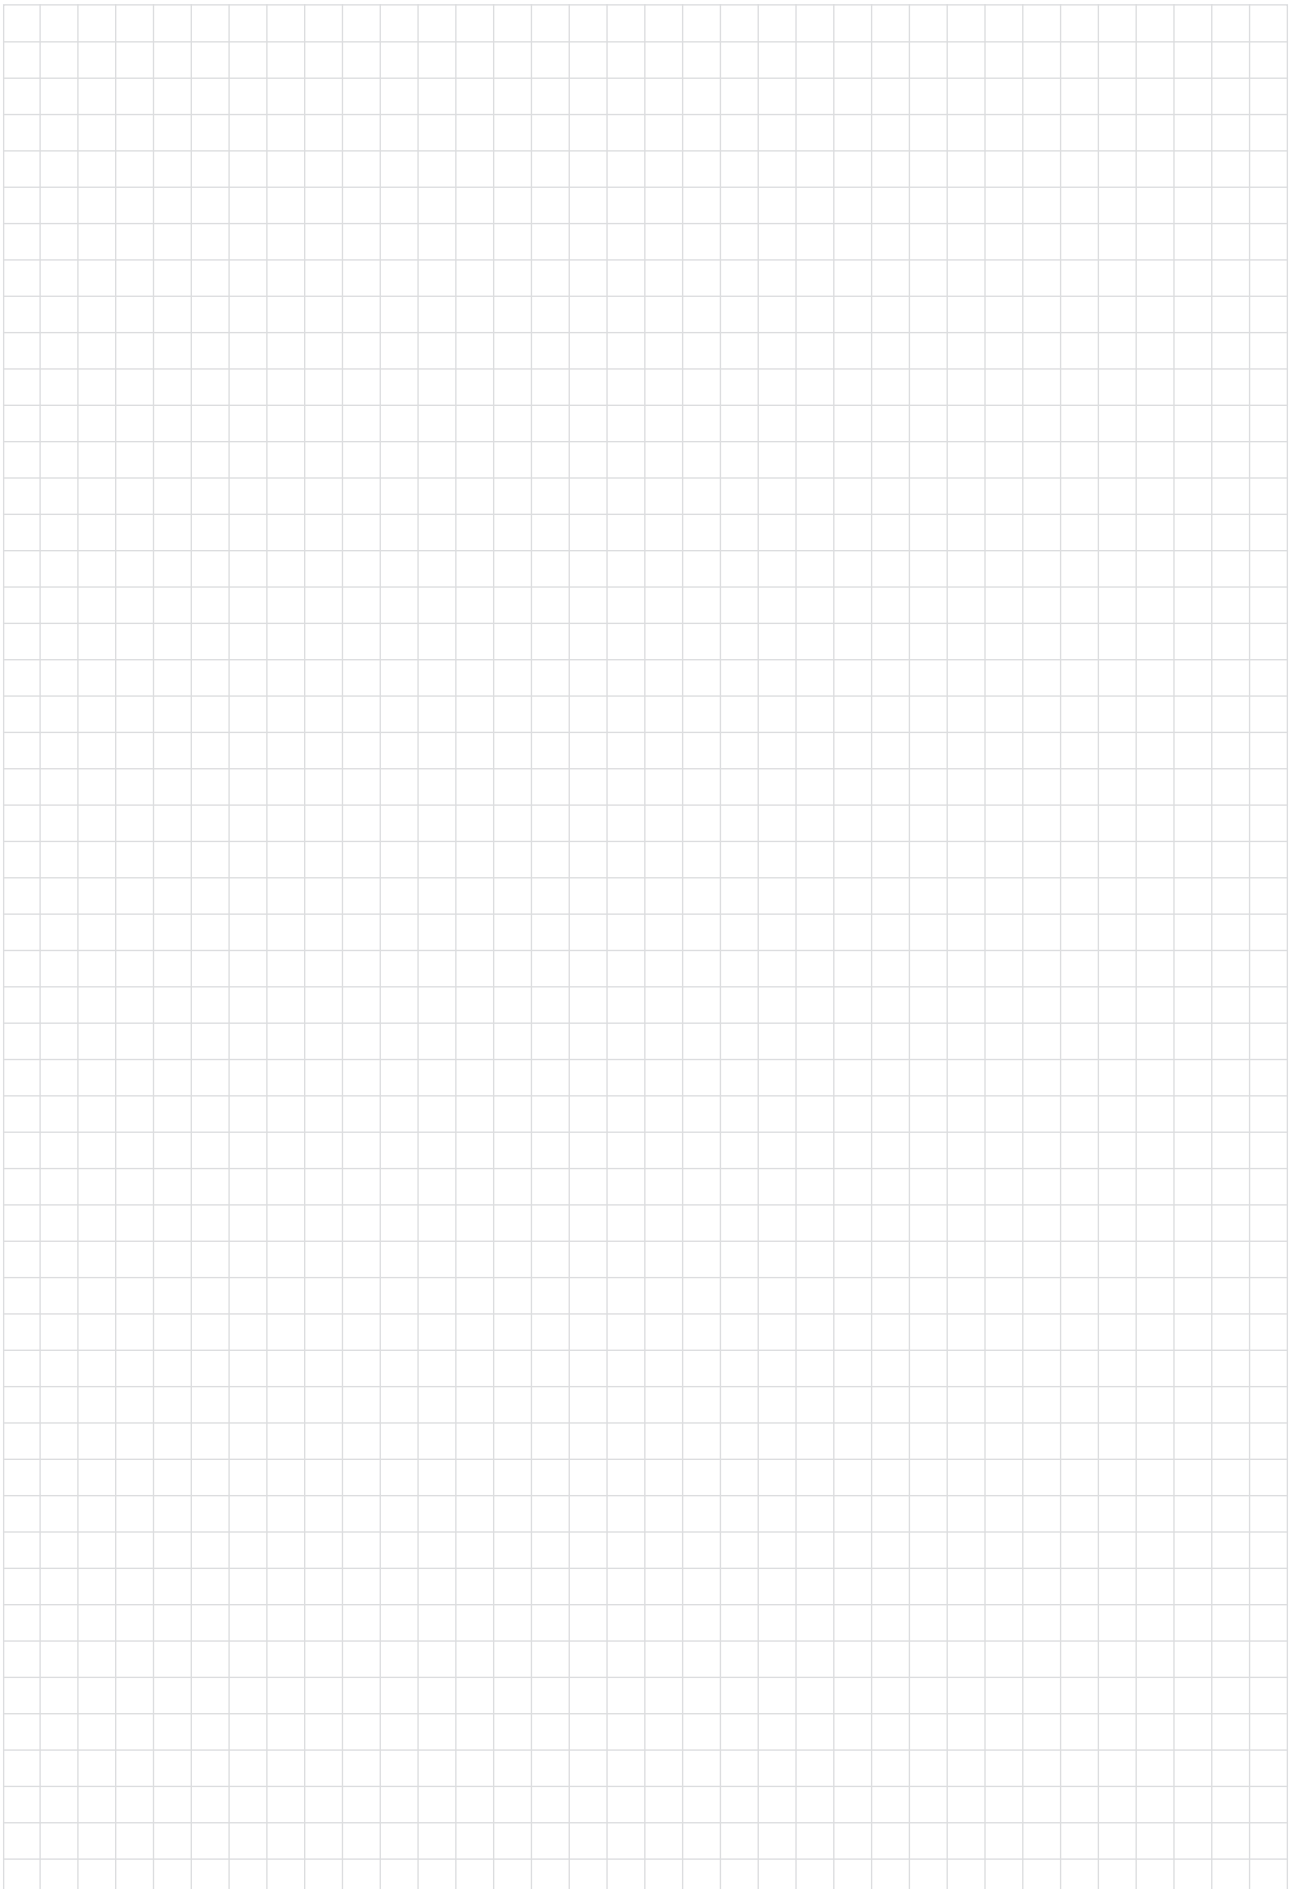

C50


Endüstriyel Konveyörlü Bulaşık Makinesi
KOMPAKT. HIZLI. MODÜLER.

C50



C50 Endüstriyel Konveyörlü Bulaşık Makinesi

The Professional Rack Conveyor Dishwasher

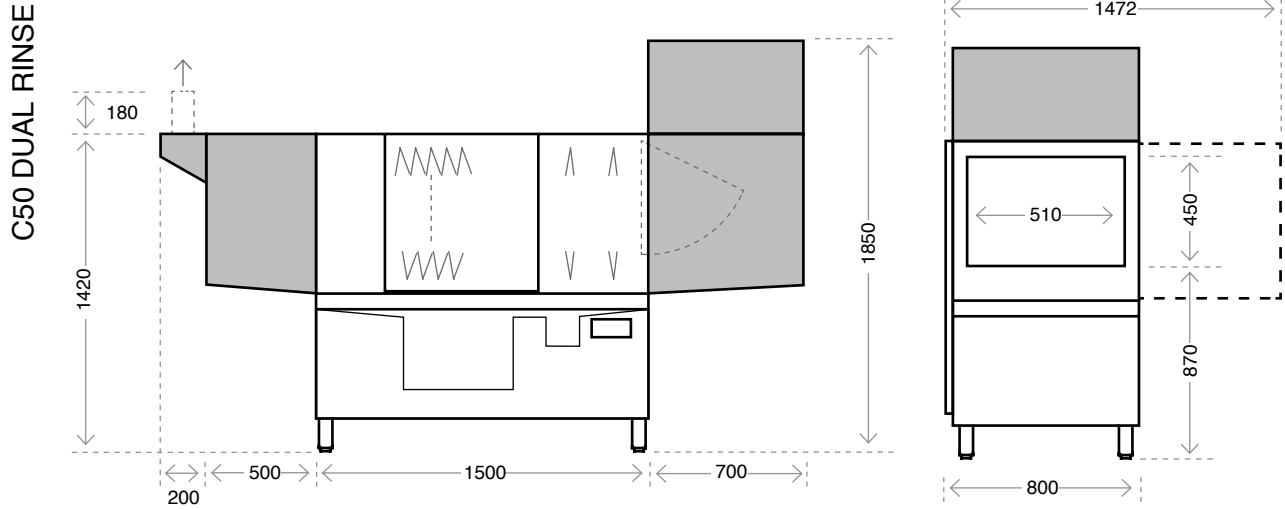

Makine	Machine	Fiyat / Price
C50	The Professional Rack Conveyor Dishwasher	26.834 €
Kurutma Ünitesi	Drying Zone	8.463 €
Ön Yıkama Ünitesi		7.801 €

Genel Bilgiler		C50 Dual Rinse
Tank kapasitesi (durulama tankı)	l	95 (12.5)
Basket ebatı	mm	500 x 500
Giriş yüksekliği	mm	450
Tank sıcaklığı (HighTemp) ³	°C	62 (> 71)
Durulama suyu sıcaklığı	°C	85
Yıkama pompası	kW	1.6
Gürültü emisyonu	dB(A)	< 70
Koruma sınıfı		IPX5
Ağırlık net / brüt		
Bulaşık makinesi	kg	230 / 280
Ön yıkama dahil	kg	255 / 337
Kurutma ünitesi dahil	kg	296 / 378
Ön yıkama ve kurutma ünitesi dahil	kg	321 / 435
Maksimum su giriş sıcaklığı	°C	60
Basıncsız kazan ile gerekli su akış basıncı	bar / kPa	1.5 – 6.0 / 150 – 600

EX WORKS AKSİYON

- Operasyon yönü: solda-sağa / sağdan-sola
- Dual durulama

GÜÇLENDİRİLEBİLİR OPSİYONLAR

- Egzoz hava adaptörü (giriş / çıkış)³
- Çalışma yüksekliği 950 mm⁴
- Ön yıkama tüneli
- Kurutma ünitesi
- HighTemp
- Acil durdurma butonu
- Tezgah limit switchi
- 90° köşe giriş tezgah
- Mekanik 90° köşe konveyör (giriş / çıkış)
- Mekanik 180° köşe konveyör (çıkış)
- Elektrik 90° / 180° köşe konveyör (çıkış)

³ Çıkış tarafında, kurutma bölgesi ile birlikte değil.

⁴ Mekanik köşe konveyörü ile birlikte değil.

⁵ HighTemp modelleri Thermolabel uyumluluğunu sağlamak için yapılmıştır.



CTR Serisi: Kompakt Konveyörlü Bulaşık Makineleri

CTR Serisinin Tüm Modelleri İçin Standart Donanımlar:

- Makine çalışma yönü seçilebilir: sol - sağ / sağ - sol
- Sağlam camdan yapılmış akıllı dokunmatik ekran
- Renk kodu ve durum göstergeli başlat düğmesi
- Yazılım güncellemeleri için USB arayüzü
- Makine hızına bağlı olarak gerekli durulama suyu
- Basıncsız boyler
- 3 farklı ttransport hızı
- WLAN bağlantı
- CONNECTED WASH
- Basket kontrollü bölge aktivasyonu
- Makine önü çift cidarlı
- Paslanmaz çelik taban kapağı
- Tahliye pompası
- Hijyen konsepti:
 - 180° açılabilir hijyen kapısı
 - Hijyen modu
 - Hijyen arka paneli
 - Derin çekilmiş hijyenik tanklar
 - Mediamat ile dörtlü yıkama suyu filtrasyonu
 - Hijyen günlüğü
- Hata kodu ve metin içeren ayrıntılı hata mesajları
- Hız modu (ihtiyaca göre sabit basket kapasitesi)
- 15 kW boyler ısıtma/tank ısıtma

- Zaman kontrollü otomatik başlatma ve kapatma
- Durulama suyu tüketimi 130l/saatte (tam kapasitede)
- Paslanmaz çelik kaplama arka panel (IPX5)
- Tank su değişim programı


Özel Özellikler:

- Ön yıkama tüneli S veya M
- Çift durulama (pompa durulaması dahil)
- Düz veya köşe kurutma tüneli
- Enerji egzoz havası ısı geri kazanımı
- Alternatif çalışma yükseklikleri veya kaide montajı
- 90° köşe girişi
- 90°/180° çıkış köşe konveyörleri (mekanik veya elektrikli)
- Uyarlanabilir tüneller ve ekipmanlar

Tırnaklı ve basket konveyörlü bulaşık makinelerimiz için Winterhalter deterjan ve parlatıcı kullanmanızı öneririz.

CTR Kompakt Konveyörlü Bulaşık Makineleri

The Compact Rack Conveyor Dishwashers

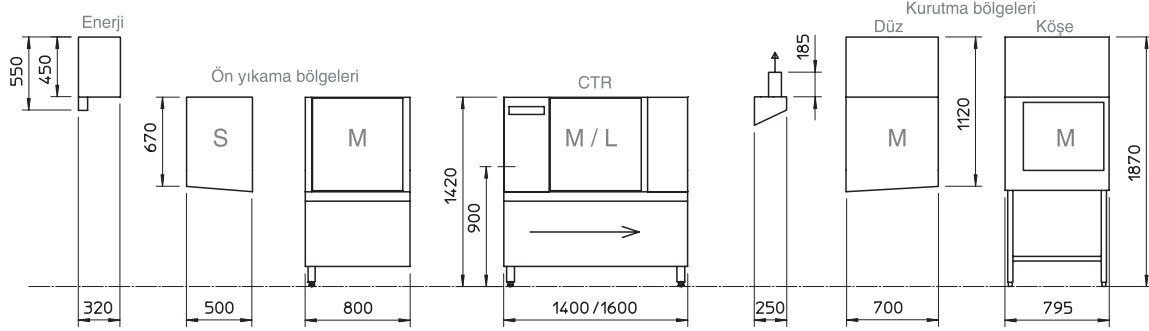

Makine fiyatı (basket hariç)	[EURO]
Teorik Kapasite	
CTR M [50/75/120 basket/saatte]	42.161 €
CTR L [60/85/130 basket/saatte]	45.004 €
Elektrik bağlantısı 3-faz AC 400V3N~, 50Hz	•

Standart Donanımlar:

- Renkli dokunmatik ekran
- WLAN bağlantısı (CONNECTED WASH)
- Genişletilmiş hijyen tasarımı dahil. Mediamat
- Makine önü çift cidarlı
- Paslanmaz çelik taban kapağı
- Basket kontrollü bölge aktivasyonu
- 15 kW boyler ısıtma/tank ısıtma
- Gelişmiş servis kolaylığı
- Hızlı ilk tank doldurma

Genel

Ses emisyonu - Noise emission < 70 dB(A)


Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO]
Ön yıkama tüneli S	—	5.192 €
Ön yıkama tüneli M	—	14.305 €
Enerji egzoz havası ısı geri kazanımı	—	6.691 €
Kurutma tüneli	—	12.174 €
Köşe kurutma tüneli	—	18.572 €

Ölçüler

Makine derinliği - Machine depth	800 mm
Açık kapı ile derinlik (90°) - Depth with open door (90°)	1480 mm
İç giriş yüksekliği - Clear entry height	450 mm
Giriş genişliği / net giriş genişliği - Entry width / clear entry width	510 / 530 mm
Basket ölçüsü - Rack size	500 x 500 mm
su bağlantısı - Fresh water connection G 3/4	
Tahliye su hortumu bağlantısı - Waste water hose connection	ø 40/50

Su

Akış basıncı (150 – 600 kPa) - Flow pressure (150 – 600 kPa)	1.5 – 6.0 bar
Giriş su sıcaklığı - Inlet temperature	10 – 60 °C
Giriş su sıcaklığı Energy - Inlet temperature Energy	10 – 20 °C
Tank hacmi CTR M / L – Tank content CTR M / L	75 l / 83 l
Tank hacmi CTR MM / ML - Tank content CTR MM / ML	128 l / 136 l
Durulama suyu tüketimi (%100 kullanımda)	130 – 260 l/saatte
Rinse water quantity (on 100 % utilisation)	

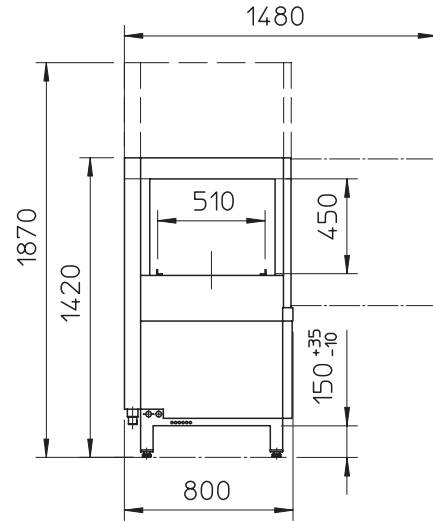

Teorik Kapasite

CTR M	50 / 75 / 120	CTR L	60 / 85 / 130
CTR SM	70 / 100 / 150	CTR SL	80 / 110 / 160
CTR MM	90 / 125 / 185	CTR ML	100 / 135 / 195

Elektrik Bağlantısı

Makine Modeli	Toplam Bağlantı Gücü [kW]	Bağlantı Gücü Kurutma Ünitesi [kW]
CTR M / L	27.4 / 27.7	4.55
CTR SM / SL	27.4 / 27.7	4.55
CTR MM / ML	28.0 / 28.3	4.55





Yeni MT Serisi: Basket ve Tırnaklı Model Bulaşık Makineleri **GAMECHANGER**

The best decision for today. And for tomorrow.

MT



MTF-MTR Konveyörlü Bulaşık Makineleri

MTF-MTR Conveyor Dishmachines



2 tanklı




3 tanklı




4 tanklı


Model	MTR S	MTR M	MTR L
Müşterek yemek/saat*	yaklaşık 200 kişi	yaklaşık 300 kişi	yaklaşık 400 kişi
Basket/saat	maks. 190	maks. 275	maks. 355



3 tanklı



4 tanklı



5 tanklı

Model	MTF M	MTF L	MTF XL
Müşterek yemek/saat*	yaklaşık 350 kişi	yaklaşık 450 kişi	yaklaşık 550 kişi
Tabak/saat*	maks. 4.500	maks. 5.900	maks. 8.000

Makine Tipi	Makine Ebatı	MTR	MTF	[EURO]
MTR	S	2 tank	✓	67.157 €
	M	3 tank	✓	84.509 €
	L	4 tank	✓	108.726 €
MTF	M	3 tank	X	109.880 €
	L	4 tank	X	139.255 €
	XL	5 tank	X	163.774 €

Bulaşık Makinesinin Opsiyonel Ekipmanları

Karakteristik	MTR	MTF	[EURO]	Önemli Not
Ön Yıkama Tüneli				
Ön yıkama tüneli	✓	X	5.435 €	Yalnızca MTR S ile kombinasyon ile seçilebilir.
Nötr Tünel 1 ve 2				
210 mm	✓	✓	3.755 €	Nötr tünel 1 ön ve ana yıkama arasında uygulanabilir.
350 mm	✓	✓	4.209 €	Nötr tünel 2 ana yıkama ve durulama arasında uygulanabilir.
560 mm	✓	✓	4.935 €	Maksimum 2 adet seçilebilir.
Nötr Tünel 3				
210 mm	✓	✓	3.755 €	Nötr tünel 3 durulama ve kurutma ünitesi arasında uygulanabilir.
350 mm	✓	✓	4.209 €	Maksimum 1 adet seçilebilir.
560 mm	✓	✓	4.935 €	Köşe kurutma ile kombinasyon yapılamaz .
Düz Kurutma Ünitesi				
M (tek adet)	✓	✓	13.152 €	Maksimum 3 ünite.
L (iki adet)	✓	✓	26.297 €	
XL (Üç adet)	✓	✓	39.447 €	
Köşe Kurutma Ünitesi				
90°	✓	✓	18.516 €	Elektrikli köşe konveyör dahil.
180°	✓	✓	21.304 €	Acil durum programıyla birlikte kombinasyon yapılamaz .


MTF-MTR Opsinonel Donanımlar

Optional Equipment

Opsiyonel Donanımlar					
Elektrik Bağlantısı	Ebat				
200 / 208 / 230V3, 50/60Hz	S	✓	x	1.037 €	Bağlantı 380V - 415V3N, 60Hz, nötr yok. 208V bağlantı yalnızca 60Hz'de mevcuttur.
201 / 208 / 230V3, 50/60Hz	M	✓	✓	1.555 €	
202 / 208 / 230V3, 50/60Hz	L	✓	✓	2.074 €	
203 / 208 / 230V3, 50/60Hz	XL	✓	✓	3.108 €	
Yıkama Modu	Ebat				
Standart (optimal)	S	✓	x	845 €	
Standart (optimal)	M	✓	✓	1.045 €	
Standart (optimal)	L	✓	✓	1.861 €	
Standart (optimal)	XL	x	✓	2.074 €	
HighTemp	S	✓	x	1.410 €	
HighTemp	M	✓	✓	1.567 €	
HighTemp	L	✓	✓	2.325 €	
HighTemp	XL	x	✓	2.536 €	
HighSpeed	S	✓	x	959 €	
HighSpeed	M	✓	✓	1.995 €	
HighSpeed	L	✓	✓	1.303 €	
HighSpeed	XL	x	✓	1.384 €	
HighTemo_HighSpeed	S	✓	x	1.410 €	
HighTemo_HighSpeed	M	✓	✓	1.567 €	
HighTemo_HighSpeed	L	✓	✓	2.325 €	
HighTemo_HighSpeed	XL	x	✓	2.536 €	
Yükleme Bölümü Modu					
950 mm		x	✓	1.087 €	
1.150 mm		x	✓	2.168 €	
1.350 mm		x	✓	3.262 €	
Yıkama Tabancısı					
Opsiyonel		x	✓	1.826 €	Yükleme bölümünde sabit
Boşaltma Bölümü Uzunluğu					
1.200 mm		x	✓	1.233 €	
1.500 mm		x	✓	2.464 €	
1.800 mm		x	✓	3.690 €	

Opsiyonel Donanımlar				
Energy (Isı Geri Kazanım)				
EnergyPlus (Bakır)	✓	✓	4.009 €	
EnergyPlus (Paslanmaz Çelik)	✓	✓	7.191 €	
ClimatePlus	✓	✓	25.796 €	Sadece 380 - 415V3N,50Hz bağlantı mümkün
Transport (Taşıma) Tipi				
250 mm basketler için	✓	x	697 €	İki kat fazla taşıma mandalına sahip ekipman- İki kat fazla taşıma mandalına sahip ekipman.
Konveyör Bant Tipi				
Tırnaklı bant 60/120 mm	x	✓	469 €	Metre başına makine uzunluğu için ek ücret. Minimum değer sütunu H: 4.490 mm, Maksimum değer sütunu H: 11.870 mm
Tırnaklı bant 120 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı bant 45 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı bant 90 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı full bant 60 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı full bant 120 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı full bant 45 mm	x	✓	469 €	
Tırnaklı full bant 90 mm	x	✓	469 €	
Düz bant 120 mm	x	✓	469 €	
Ara Çubuklar				
kısa	x	✓	563 €	Metre başına makine uzunluğu için ek ücret. Minimum değer sütunu H: 4.490 mm, Maksimum değer sütunu H: 11.870 mm
uzun	x	✓	1.181 €	
GN küvetler 1/1	x	✓	532 €	
GN küvetler 1/1 + kısa	x	✓	720 €	
Çalışma Yüksekliği				
ayaksız	✓	✓	249 €	Kaide kurulum için.
850 mm	✓	x	249 €	Fabrika ayarı. Yerinde ayarlanabilir > Dikkat: köşe konveyörü / köşe kurutma bölgesi ile birlikte kullanılamaz!
950 mm	✓	x	249 €	
880 mm	x	✓	249 €	
980 mm	x	✓	249 €	Fabrika ayarı. Yerinde ayarlanabilir.
Su Kalitesi				
Agresif demineralize	✓	✓	737 €	Boiler (kazan) rezistanların malzeme kalitesini kontrol eder

Opsiyonel Donanımlar					
İkinci Su Kalitesi					
Demi su kalitesi		✓	✓	595 €	Sadece HighTemp > 3 tank ile kombine mümkün.
Emergency Program	Ebat				
Opsiyonel	S	✓	✓	2.479 €	Elektrikli köşe konveyörleriyle birlikte kullanılamaz (köşe kurutma bölgesi dahil)
Opsiyonel	M	✓	✓	2.479 €	
Opsiyonel	L	✓	✓	3.160 €	
Opsiyonel	XL	✓	✓	3.160 €	
Parlatıcı Dozajlama					
PPX		✓	✓	648 €	
2 adet PPX		✓	✓	1.144 €	
Deterjan Dozajlama					
PPX		✓	✓	512 €	
2 adet PPX		✓	✓	1.013 €	
SPI		✓	✓	729 €	
Ayrı Su Dolumu					
Opsiyonel		✓	✓	182 €	Excellence-i için gerekli ekipmanlar.
Yan Yıkama Kolları	Ebat				
Opsiyonel	M	✓	✓	582 €	MTR S için mevcut değil. Yalnızca ana yıkama bölgeleri için
Opsiyonel	L	✓	✓	1.161 €	
Opsiyonel	XL	X	✓	1.743 €	
Köşe Giriş					
Opsiyonel		✓	X	1.193 €	Winterhalter giriş tezgahı gerekli.
Opsiyonel, tezgah kenarı		✓	X	2.382 €	3.parti giriş tezgahları ile kombinasyonlar için.
Tezgah Durdurma Switch					
Opsiyonel		✓	X	427 €	
Emergency Stop Switch					
1 adet		✓	✓	313 €	
1 adet		✓	✓	620 €	
Yatay Bölme					
Opsiyonel		✓	✓	1.435 €	ClimatePlus için.
Dikey Bölme					
adet başına		✓	✓	371 €	A,B,C,D,E,F,V,W,X,Y ve Z bölmeler
adet başına		✓	✓	1.151 €	G ve H bölmeler
Harici Energy Yönetimi					
Energy Management /. DIN 18875		✓	✓	514 €	

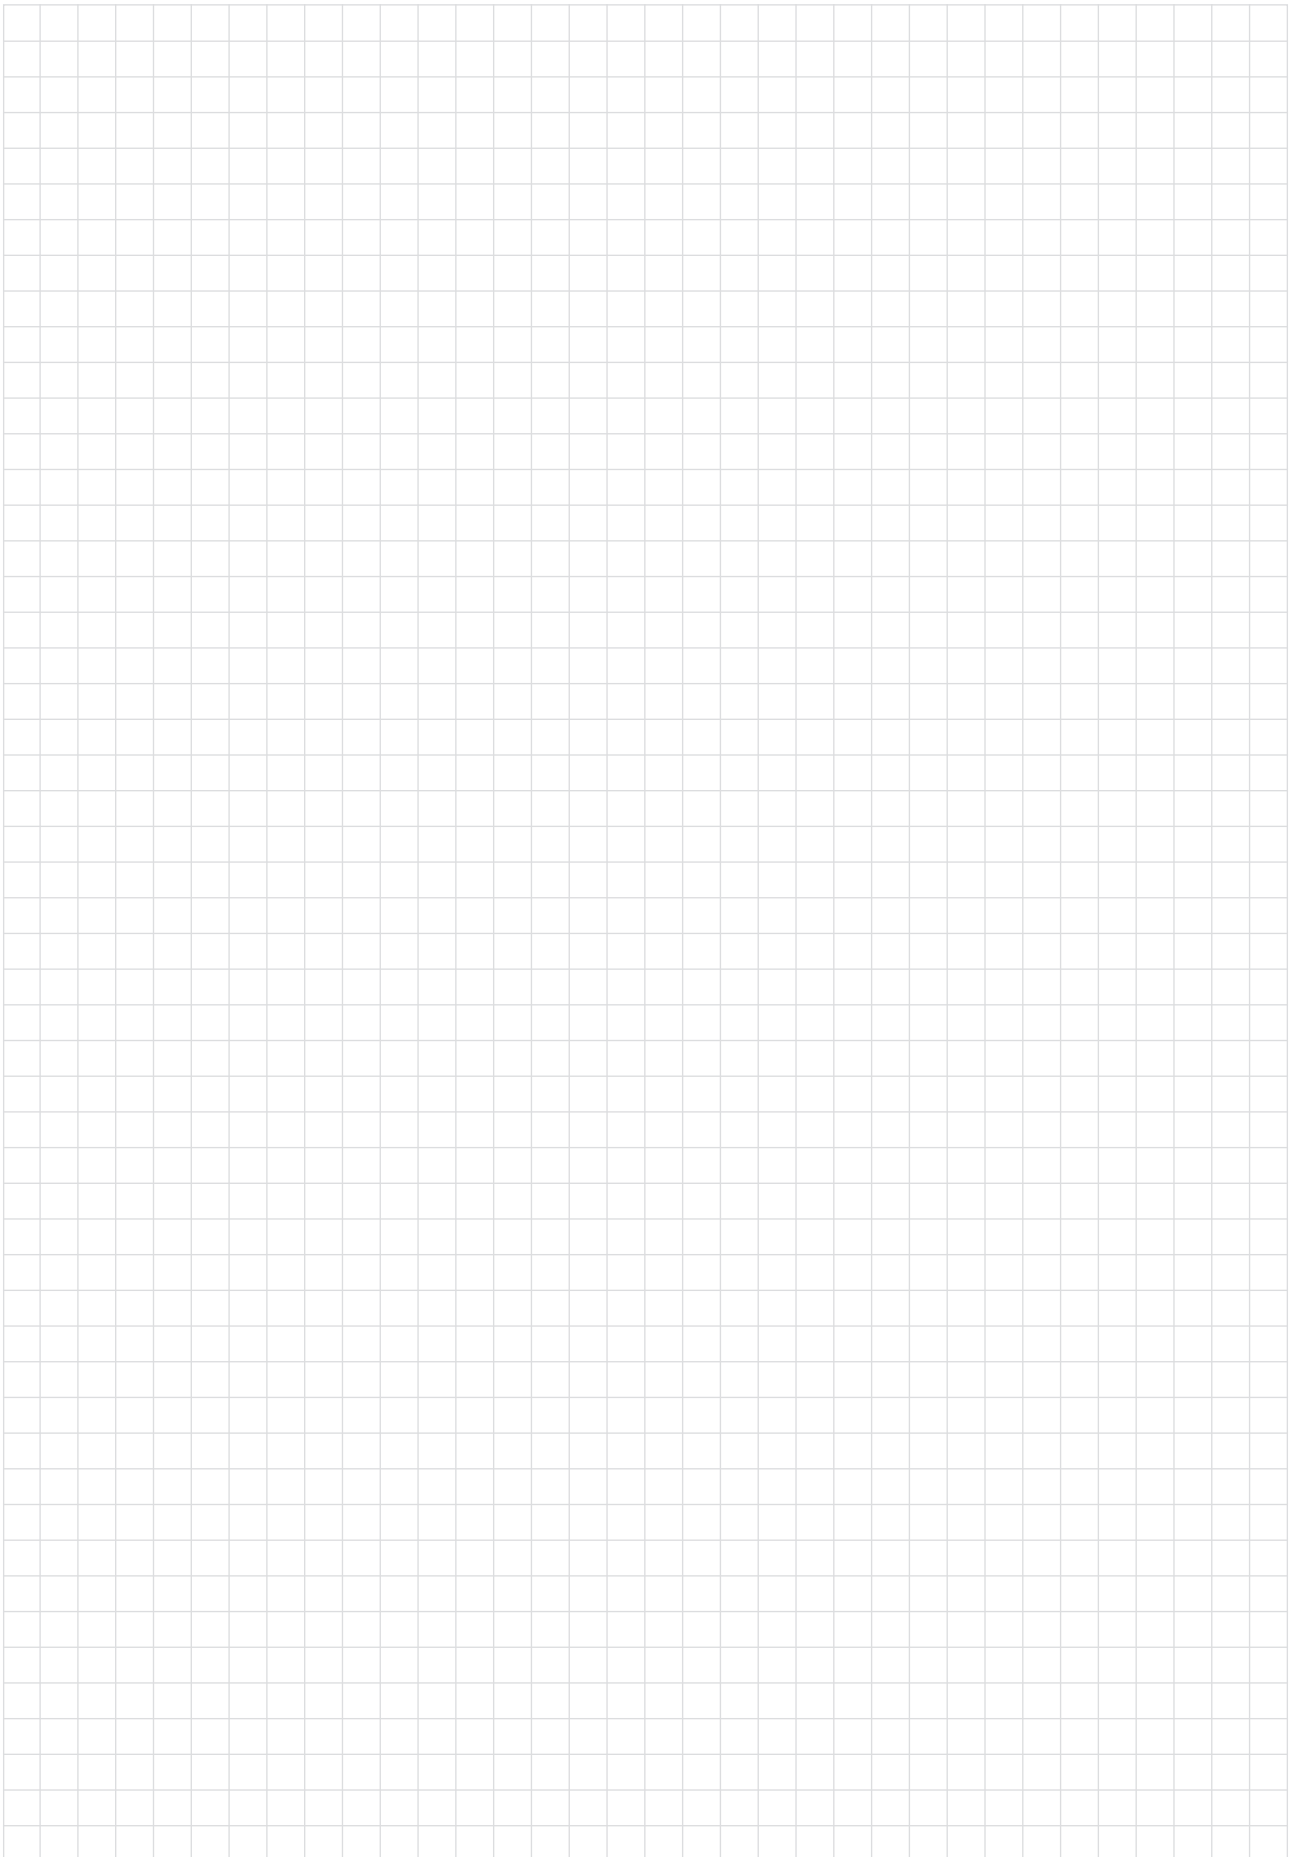



Su Hazırlama Sistemleri



Su arıtma – Yıkama sonuçları kristal berraklığında
Su arıtmanın avantajları

Ham su farklı yabancı maddeler içerir. Bu yabancı maddeler bulaşıkların üzerinde ve bulaşık makinesinin içinde kalıntı bırakarak bulaşıkların kirli görünmesine neden olabilir. Bulaşık makinesinin markası ne olursa olsun, tüm bulaşık makinelerinin işlevselliği zamanla özellikle kireç birikintilerinden olumsuz etkilenecektir. Su arıtımı bu olumsuz etkilerin önüne geçtiği gibi size birçok avantaj da sağlar:

- **Optimize edilmiş yıkama sonucu.** Ham suyun ve bulaşıkların kalitesine bağlı olarak, uygun su hazırlığıyla her zaman optimum yıkama sonuçlarına sahip olacaksınız; böylece pırlı pırlı bardaklara ve lekesiz çatal-kaşık-bıçaklara sahip olacaksınız. Elle silme artık geçmişte kaldı ve cam kırılması büyük oranda azaltılarak zamandan ve paradan tasarruf ediliyor.
- **Deterjan ve parlaticının etkinliğinin artırılması.** Deterjan ve parlaticı tam etkililiğe ulaşabilir, tüketim azalır ve yıkama sonuçları iyileştirilir.
- **Hijyen güvenliği.** Doğru şekilde arıtılmış su, bulaşık makinesinde veya bulaşıklarda kireç kalıntısı bırakmaz. Bu, kir ve bakterilerin yerleşebileceği pürüzlü yüzeylerin olmadığı anlamına gelir.
- **Değeri korumak.** Bulaşık makinesinin tüm entegre bileşenlerinde kireç birikmesi önlenir. Aşınma önemli ölçüde azalır ve bulaşık makinesinin ve tabakların kullanım ömrü artar. Düzenli yatırım maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.
- **Artan güvenilirlik.** Servis çalışmalarından kaynaklanan aksama süreleri su arıtma yoluyla azaltılabilir. Böylece işletme maliyetlerinizi en aza indirmenize olanak tanır.




Su Arıtma Sistemleri

Water Treatment Units



Cihaz	Bulaşık Miktarı	10 GH'de güç	Gerekli atık Su Tahliyesi	Elektrik Bağlantısı	Önerildiği / kullanılabildiği modeller	Fiyat / Price
MonoMatik 3	yüksek			gerekli değil		3.906 €
DuoMatik 3	yüksek	30 l / dak (kesintisiz işletim)	Kirli su bağlantısı	gerekli değil	PT serisi, GS 600 serisi UF serisi, STR, MT serisi	4.488 €

Ters Osmoz Sistemleri



Ters Osmoz Sistemleri	AT Excellence-S	AT Excellence-M	RoMatik 210	RoMatik 420
Teknik Veriler				
Giriş suyu sıcaklığı ham su [°C]	max. +35	max. +35	max. +25	max. +25
Güç kapasitesi nüfuz [l/h]	90 ^{*1}	180 ^{*1}	300 ^{*1}	420 ^{*1}
Maks. iletkenlik giriş suyu [µS/cm]	1,200	1,200	2,000	2,000
Toplam arıtılmamış su sertliği (maks.) [°dH]	35	35	10	10
Giriş suyu yumuşatıcı	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}
Elektrik bağlantısı [V/Hz/A]	200 V-240 V, N~, 50Hz/1.4 A-2.0 A 200 V-240 V, N~, 60Hz/1.4 A-1.5 A	200 V-240 V, N~, 50Hz/2.9 A-4.0 A 200 V-240 V, N~, 60Hz/2.7 A-3.0 A	230, 50, 10	230, 50, 16
Sınır değerler silikat / klor [mg/l]	max. 30 / 0.2	max. 30 / 0.2	max. 10 / 0.05	max. 10 / 0.05
Fiyat / Price	5.133 €	8.327 €	12.885 €	17.111 €

^{*1} Ham suyun 15 °C giriş suyu sıcaklığında.

^{*2} Ekonomik nedenlerle ve / veya membranların dikkatli bir şekilde işlenmesi için, verilen maksimum ham su sertliğine kadar önceden yumuşatılmış su kullanmanızı tavsiye ederiz. Verilen maksimum ham su sertliğinin üzerinde ham suyun yumuşatılması zorunludur.

Entegre Ters Osmos Cihazları ^{*3}	Verim (%)	Fiyat
Excellence-i – Entegre Ters Osmos Giriş suyu sıcaklığı maks. 35°C, maks. Giriş suyunun iletkenliği 1.200 µS / cm, Giriş suyu toplam sertliği maks. 35°dH, Akış basıncı min. 1,4 bar, UC-S ve UC-M için seçenek	maks. 55 +/- 5 ^{*1} *2	4.027 €
Excellence-iPlus – Entegre Ters Osmos ve Entegre Yumuşatıcı Giriş suyu sıcaklığı maks. 35°C, maks. Giriş suyunun iletkenliği 1.200 µS / cm, Giriş suyu toplam sertliği maks. 31°dH, Akış basıncı min. 1,4 bar, UC-S ve UC-M için seçenek	maks. 55 +/- 5 ^{*2}	4.474 €


^{*1} 0°dH yumuşatılmış suya bağlanırsa toplam sertlik, soğuk.

^{*2} Verilen değerler ölçümler esas alınarak belirlenmiştir. Bu veriler tek bir cihazla ilgili değildir ve herhangi bir teklifin parçası değildir, ancak cihazlar arasındaki karşılaştırmaya temel teşkil eder.

^{*3} Makine 95 mm daha yüksektir. Enerji ile birlikte değil.



Organik Gıda Öğütücü

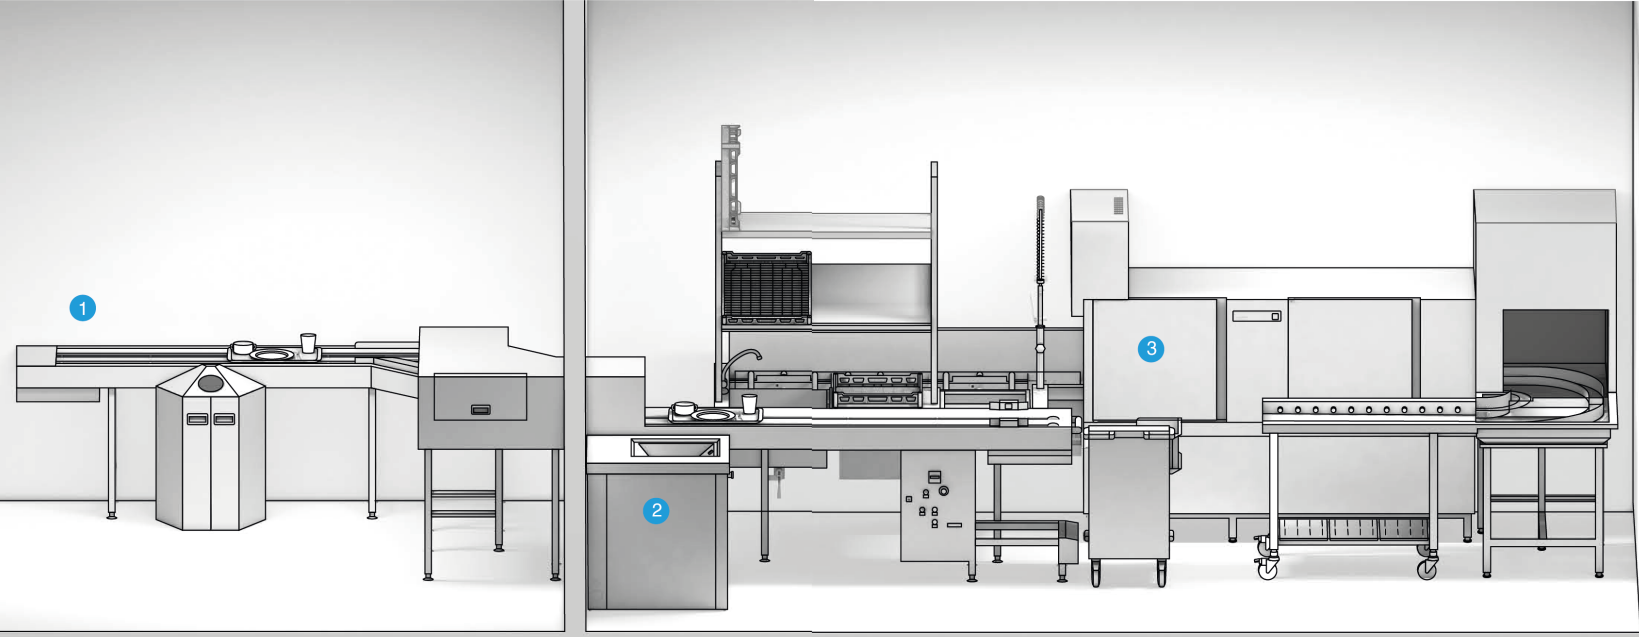

ENDÜSTRİYEL MUTFAK İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER.

Ticari bir mutfakta yüksek yatırım maliyetleri vardır. Profesyonel makineler ve yenilikçi mutfak teknolojisi belirleyici avantajlar sunduğundan: Optimize edilmiş iş süreçleri, maksimum hijyen güvenliği ve yüksek ekonomik verimlilik için ön koşulları oluştururlar. Gereken şey, yetkin ve deneyimli ortaklardır.

Büyük bir mutfak nasıl çalıştığını bilirler. Tekrarlayan işler nasıl basitleştirilir ve otomatikleştirilir. Bir mutfaktaki süreçleri daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için dijital araçlar nasıl kullanılır? Winterhalter'de her gün bu ortaklardan biri olduğumuzu kanıtıyoruz. Tüm dünyadaki müşteriler için.

1. TEPİ KONVEYÖRLER

Temizlenecek eşyaların iade nakliyesi için verimli çözümler. Otomatik ve özel yapım. Güvenilir ve ergonomik bir taşıma konseptinin önemli bir bileşeni olarak.

2. ISLAK ATIK BERTARAF

Yemek artıklarının ve organik mutfak atıklarının bertarafı için profesyonel çözümler. Ekonomik ve hijyenik. Ergonomik ve sürdürülebilir imha konseptinin bir parçası olarak.

3. YIKAMA TEKNOLOJİSİ

Birinci sınıf yıkama sonuçları ve sertifikalı hijyen için bütünsel çözümler. Bulaşık makinesi, su arıtma, deterjan kimyasalları ve basketerden oluşan tek bir sistemde. Ekonomik ve kişiye özel yıkama konseptinin temeli olarak.

ATIK-JET TİP F

Varyant: bağımsız
Sistem: Klasik ve Konfor



ATIK-JET TİP S

Varyant: Yıkama hatları için ayrı
Sistem: Klasik ve Konfor



ATIK-JET TİP I

Varyant: Mutfak mobilyalarına entegre
Sistem: Klasik ve Konfor






Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

PT Serisi - Giriş Tezgahları / Çıkış Tezgahları Standart

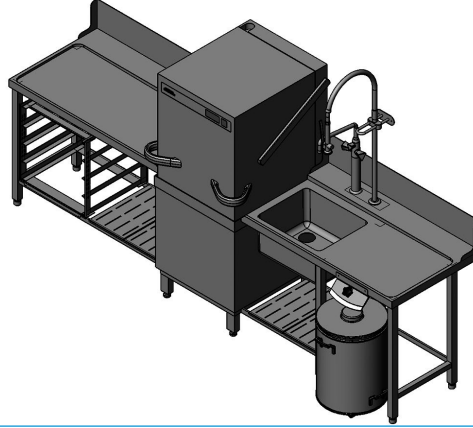

Tam donanımlı giriş tezgahı, bir tahliye vanasına sahip bir lavabo (boyutlar: 500 x 400 x 250 mm), bir arka koruma kenar ve bir musluk tertibatı ile ön püskürtme ünitesinin montajı için delikler içerir. Tezgah tablasının kendisinde kir toplayan köşeler veya kenarlar yoktur. Bu temizliği kolaylaştırır ve mükemmel hijyen sağlar. Çıkış tezgahı da arka yukarı doğru kenar ile donatılmıştır. Standart tezgah derinliği 700 mm'dir. Standart tezgah yüksekliği 850 mm'dir.

Giriş tezgahları ve çıkış tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
PT serisi, derin ve eğimli	625 x 700 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	1.812 € / 3.775 €
	625 x 700 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	1.812 € / 3.775 €
	625 x 700 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	1.812 € / 3.775 €
	1,200 x 700 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	2.798 € / 4.898 €
	1,200 x 700 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	2.798 € / 4.898 €
	1,200 x 700 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	2.798 € / 4.898 €

PT Serisi, CTR, MTR - Özel Giriş Tezgahları / Çıkış Tezgahları

Tam donanımlı giriş tezgahı, bir tahliye vanasına sahip bir lavabo (boyutlar: 500 x 400 x 250 mm), bir arka koruma kenar ve bir musluk tertibatı ile ön püskürtme ünitesinin montajı için delikler içerir. Tezgah tablasının kendisinde kir toplayan köşeler veya kenarlar yoktur. Bu temizliği kolaylaştırır ve mükemmel hijyen sağlar. Çıkış tezgahları da arka yukarı doğru kenar ile donatılmıştır. Standart tezgah derinliği 750 mm'dir. PT Serisinin standart tezgah çalışma yüksekliği 850 mm'dir (opsiyon: 900 mm). CTR ve MTR için uygun tezgahların standart çalışma yüksekliği 900 mm'dir. (opsiyon: 850 mm).

Giriş tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
PT serisi, CTR ve MTR derin ve eğimli	625 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	2.596 € / 3.942 €
	625 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	2.596 € / 3.942 €
	625 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	2.596 € / 3.942 €
	1,200 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	3.485 € / 5.108 €
	1,200 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	3.485 € / 5.108 €
	1,200 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	3.485 € / 5.108 €
	1,700 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	4.265 € / 6.331 €
	1,700 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	4.265 € / 6.331 €
	1,700 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	4.265 € / 6.331 €


Giriş tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
CTR ve MTR serisi	802.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*		3.604 €
	802.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*		3.604 €
	2,002.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*	lavabolu	9.787 €
	2,002.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*	lavabolu	9.787 €
	2,502.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*	lavabolu	11.089 €
	2,502.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*	lavabolu	11.089 €

* Ölçüler, 802.5 mm uzunluğundaki köşe girişi tezgahları içerir.

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

Roleli Çıkış Tezgahları CTR, MTR

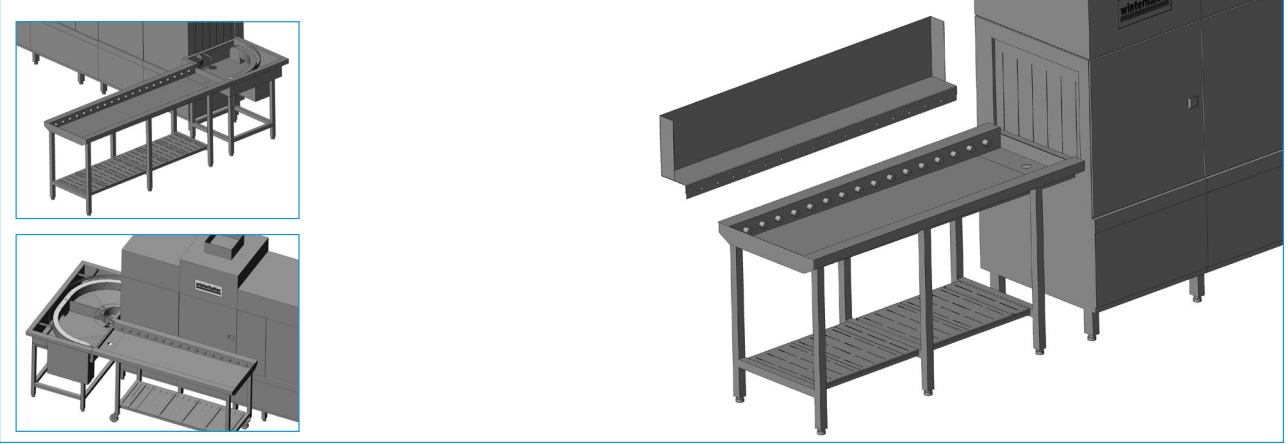

Üç tasarım varyasyonu vardır

- Makineye doğrudan bağlantı için
- 90° köşe konveyörüne
- 180° köşe konveyörüne bağlantı için (hareketli versiyon)

Outlet roller tables	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Basket kapasitesi [adet]	Pozisyon	[EURO]
CTR / MTR	1,200 x 650 x 900	2	sol/sağ	4.807 €
	1,700 x 650 x 900	3	sol/sağ	6.660 €
	2,200 x 650 x 900	4	sol/sağ	8.512 €
	2,700 x 650 x 900	5	sol/sağ	10.364 €
	1,200 x 650 x 900	2	sol/sağ, mobile	5.515 €
	1,700 x 650 x 900	3	sol/sağ, mobile	7.766 €
	2,200 x 650 x 900	4	sol/sağ, mobile	10.017 €
	2,700 x 650 x 900	5	sol/sağ, mobile	12.267 €


PT Serisi Standart Roleli Çıkış Tezgahları

Roleli çıkış tezgahı	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Basket kapasitesi [adet]	Pozisyon	[EURO]
PT Serisi	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları ön (duvar bağlantısı dahil)	5.515 €
	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları sol (duvar bağlantısı dahil)	5.515 €
	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları sağ (duvar bağlantısı dahil)	5.515 €

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar


Tables, table systems and accessories

CTR Köşe Giriş / Çıkış Konveyörleri

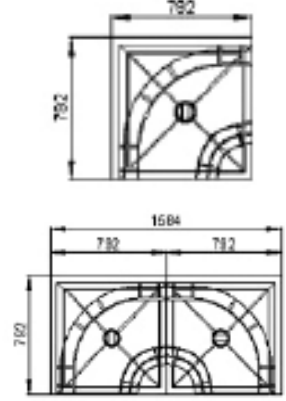

Köşe konveyörler	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Versiyon	Ürün kodu	[EURO]
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, L-R, R-L	765V0001	9.406 €
180° - versiyon için bağlantı kiti	—	180°, L-R, R-L	75 004 357	1.157 €

CTR, MTR

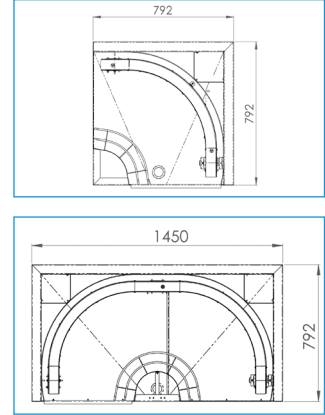


Köşe konveyörler 90° veya 180° versiyonlarında mevcuttur ve bulaşık makinesinin boşaltma alanında kullanılabilir. MTR Serisi içinde giriş alanında da kullanılabilirler.

Köşe konveyörler	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Versiyon	Ürün kodu	[EURO]
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, L-R	766V9999	19.725 €
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, R-L	766V9999	19.725 €
Köşe konveyörü, 180°	1,450 x 792 x 900	180°, L-R	767V9999	21.310 €
Köşe konveyörü, 180°	1,450 x 792 x 900	180°, R-L	767V9999	21.310 €

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar



Tables, table systems and accessories

Sıyırma İstasyonları
PT Serisi, CTR, MTR

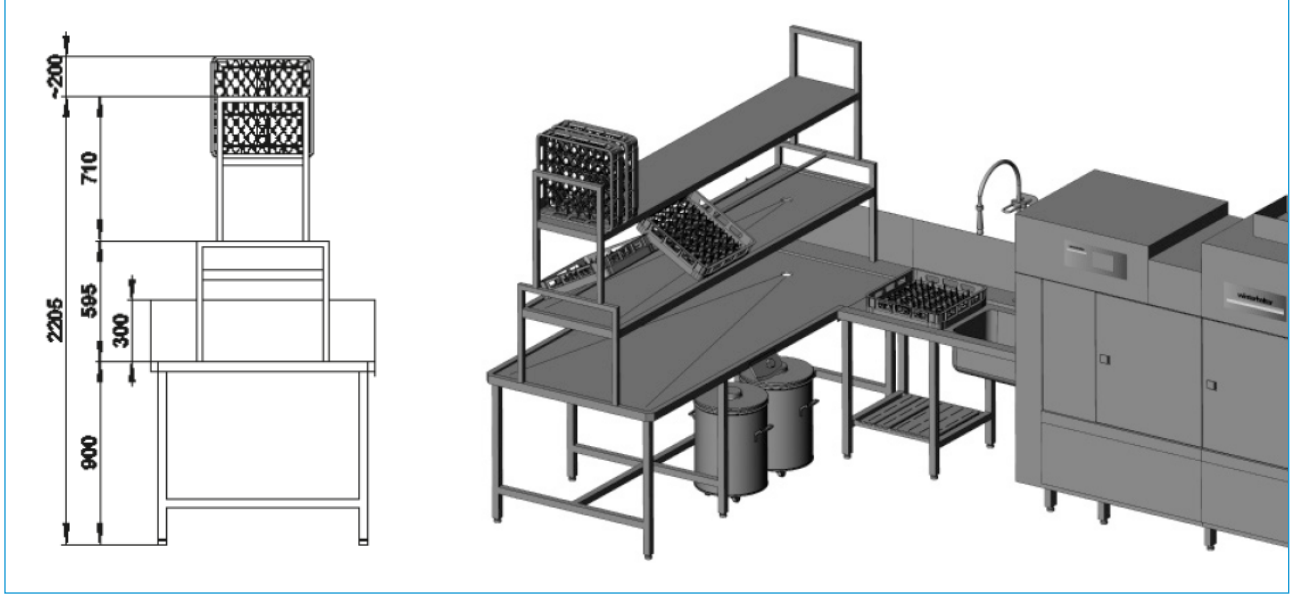

Ön Duşlama Ünitesi Konsolu

Bir MTF'nin yükleme bölgesine ön püskürtme ünitesi için konsolların olası kurulumları

Ön Duşlama Ünitesi Konsolu		Açıklama	Ürün kodu	[EURO]
 		Sıçrama koruması olmayan konsol* (çalışma yönünden bağımsız)	71 003 422	974 €
		Sıçrama korumalı konsol* (sol-sağ, resimsiz)	71 003 414	1.397 €
		Sıçrama korumalı konsol* (sağ sol)	71 003 417	1.397 €

* Ön duşlama ünitesi konsol kitlerinin bir parçası değildir.

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

Tepsi Taşıma Bant Sistemi




Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

Sıyırma Sistemleri

Standart sıyırma istasyonu - otomatik konveyörlü taşımalı

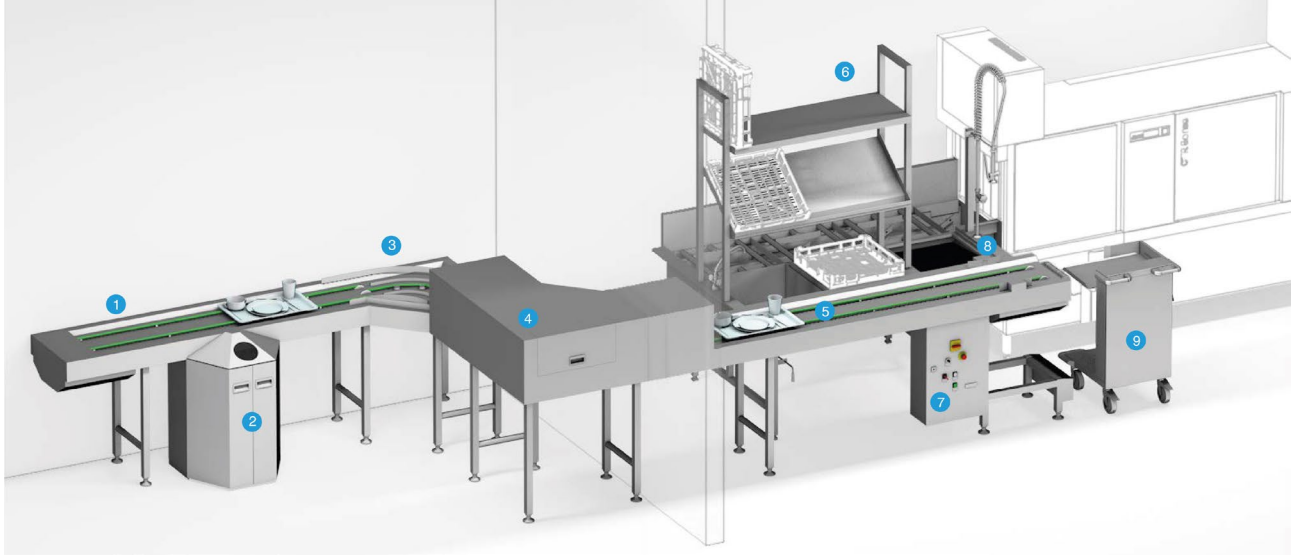

TİCARİ MUTFAK İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER.

Ticari bir mutfakta yüksek yatırım maliyetleri vardır. Profesyonel makineler ve yenilikçi mutfak teknolojisi belirleyici avantajlar sunduğundan: Optimize edilmiş iş süreçleri, maksimum hijyen güvenliği ve yüksek ekonomik verimlilik için ön koşulları oluşur. Gereken şey, yetkin ve deneyimli partnerlerdir.

Büyük bir mutfağın nasıl çalıştığını biliyoruz. Tekrarlayan işler nasıl basitleştirilir ve otomatikleştirilir.

Bir mutfaktaki süreçleri daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için dijital araçlar nasıl kullanılır? Winterhalter'de her gün bu ortaklardan biri olduğumuzu kanıtıyoruz. Tüm dünyadaki müşteriler için.

- 1 Taşıma tepsi bandı
- 2 Kağıt çöp kovası
- 3 Açılı dönüş sistemler
- 4 Ses yalıtımlı tünel
- 5 Çıkış tepsi taşıma bandı
- 6 Toplama ve sıyırma istasyonu
- 7 Kontrol paneli
- 8 Sıralama kontrolü
- 9 Otomatik tepsi istifleme


HER DETAYDA KALİTE. WINTERHALTER

+ Yüksek kaliteli malzeme ve işçilik, düşük aşınmalı yuvarlak köşeler.

+ Güvenilir ve az bakım gerektiren yüksek güvenilirlik ve az bakım gerektiren sağlam yapı.

+ Kolay temizlik, tüm bileşenlere kolayca erişilebilir ve temizlenmesi kolaydır.

+ Son derece sessiz çalışan ve minimum gürültü oluşumuna sahiptir.

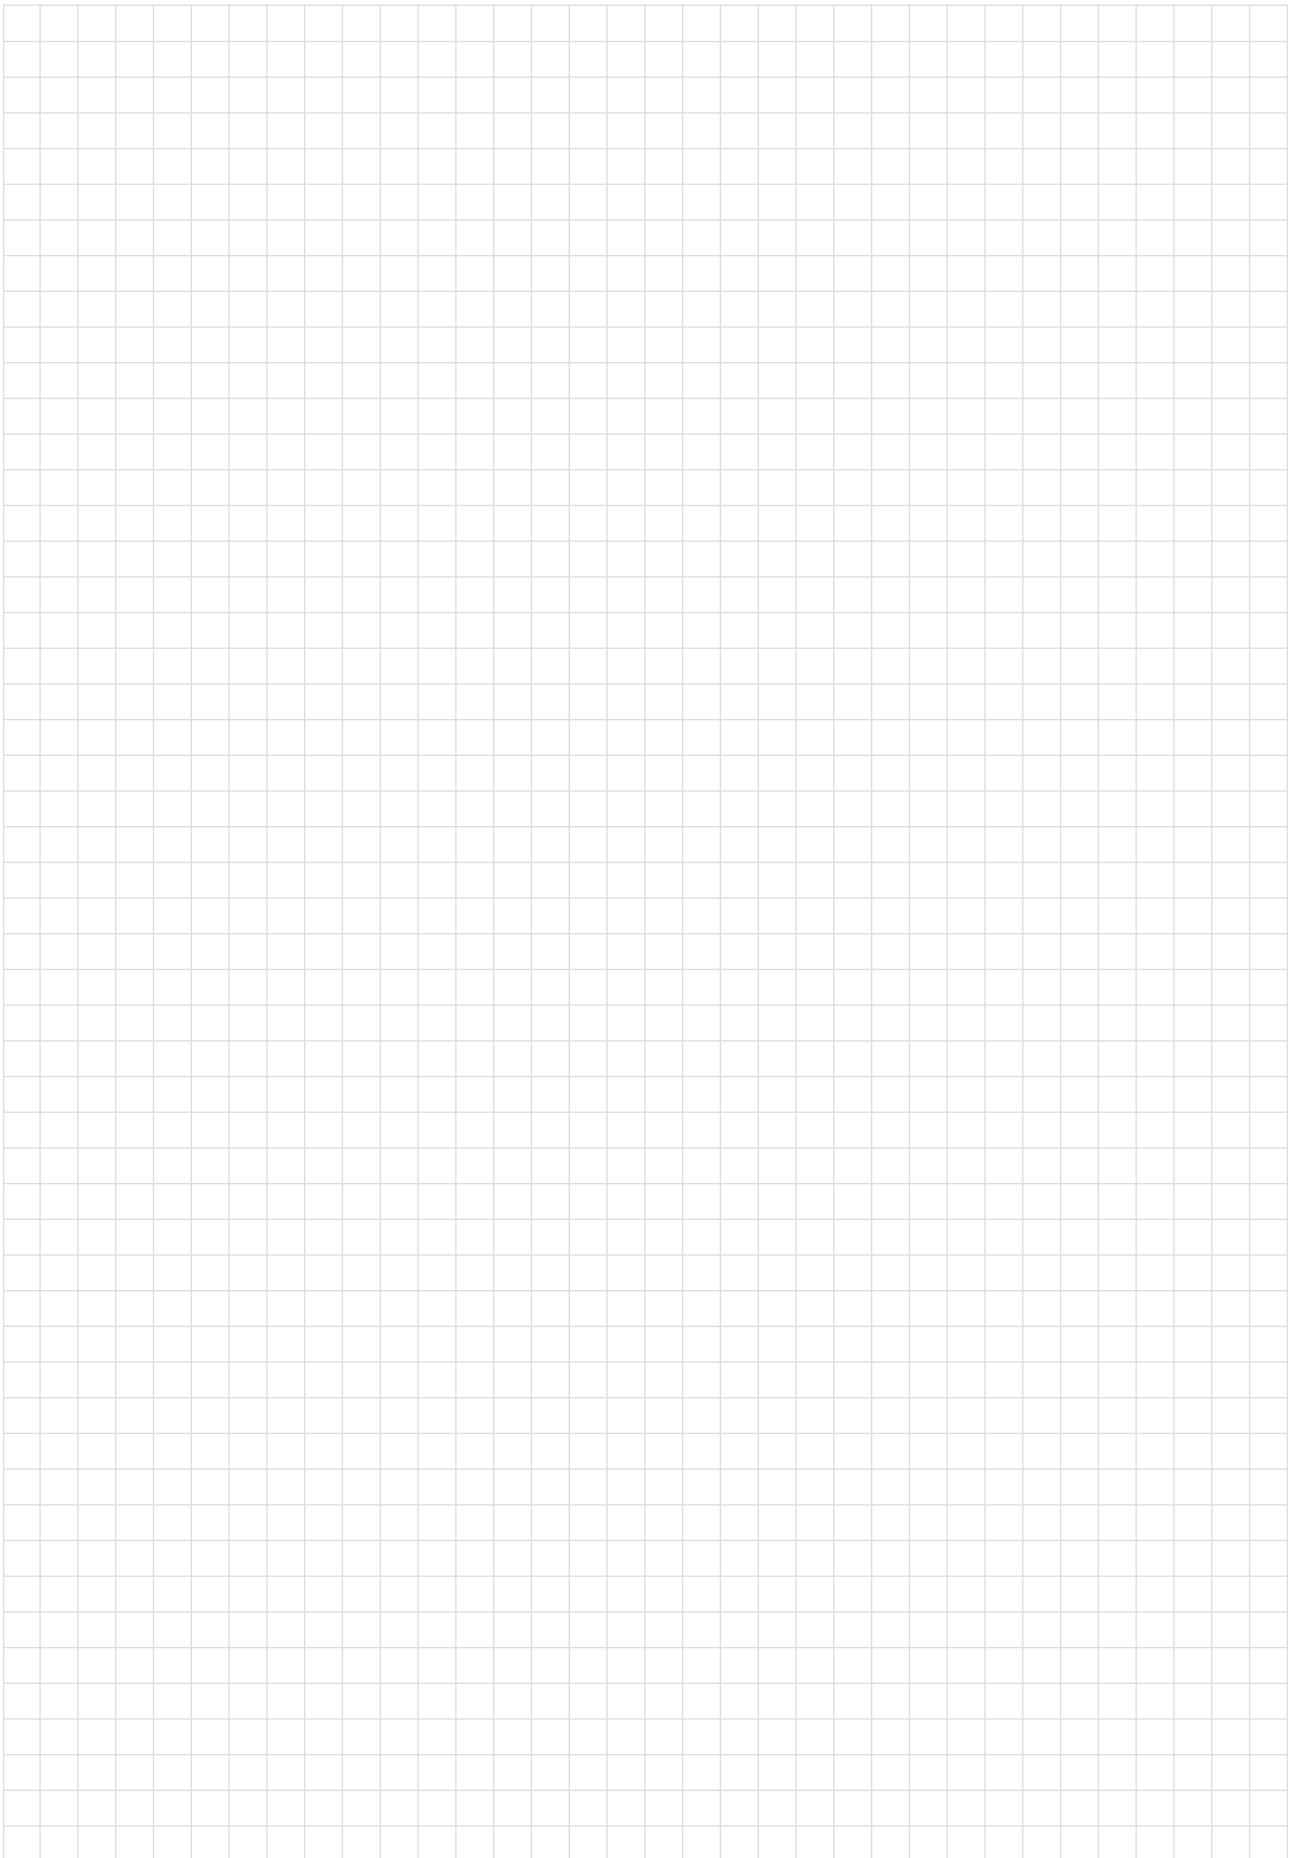



Basket Portföyü

Basket Portföyü

Rack portfolio

Plastik Kaplı Telden Yapılmış Bardak Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]	[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Plastik Kaplı Telden Yapılmış Bardak Basketleri														
S Boyutu														
Sırasız	55 01 268	400 x 400 x 150	139 €	+										
3 sıralı	85 000 471	400 x 400 x 155	171 €	+										
• 3 sıra, 3 bardak için bölünme	85 000 481	–	58 €	+										
4 sıralı	55 01 178	400 x 400 x 155	171 €	+										
• 4 sıra, 4 bardak için bölünme	85 000 443	–	46 €	+										
• 4 sıralı basket yükseltilmiş, 4 bardak	36 01 207	400 x 400 x 100	166 €	+										
• 4 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 16 bardak	55 01 219	400 x 400 x 255	264 €	+										
M Boyutu														
3 sıralı	55 01 201	500 x 440 x 150	177 €		+	+	+							
• 3 sıralı basket yükseltilmiş, 12 bardak	36 01 202	500 x 440 x 73	166 €		+	+	+							
• 3 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 12 bardak	55 01 218	500 x 440 x 223	272 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 105 mm	55 01 179	500 x 430 x 105	155 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 208 mm	55 01 072	500 x 430 x 208	187 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 166 mm	55 01 180	500 x 430 x 166	177 €		+	+	+							
• 4 sıralı basket yükseltilmiş, 20 bardak	36 01 200	500 x 430 x 100	166 €		+	+	+							
• 4 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 20 bardak	55 01 217	500 x 430 x 266	272 €		+	+	+							
L Boyutu														
Sırasız	55 01 255	500 x 500 x 182	144 €		+	+	+	+	+	+				
4 sıralı, yükseklik 104 mm	55 01 061	500 x 500 x 104	155 €		+	+	+	+	+	+				
4 sıralı, yükseklik 165 mm	85 000 449	500 x 500 x 165	183 €		+	+	+	+	+	+				
5 sıralı, yükseklik 165 mm	85 000 436	500 x 500 x 165	187 €		+	+	+	+	+	+				
• 5 sıralı basket yükseltilmiş, 25 bardak	36 01 208	500 x 500 x 100	166 €		+	+	+	+	+	+				
5 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 25 bardak	55 01 271	500 x 500 x 280	277 €		+	+	+	+	+	+				
3D gözlük basketi	85 000 620	500 x 500 x 220	557 €		+	+	+							
+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur														



85 000 620



55 01 219



55 01 072



55 01 061

Güncel Modeller		Önceki Modeller
Basket Boyutu S	UC-S Serisi	GS 202 Serisi, GS 402 Serisi, GS 23, GS 24
Basket Boyutu M	UC-M Serisi, UC-L Serisi	GS 215 Serisi, GS 300 Serisi, GS 7, GS 9, GS 10, GS 22, GS 25, GS 27, GS 28, GS 29, GS 32, GS 40, GS 41, GS 42
Basket Boyutu L	UC-M Serisi, UC-L Serisi, UC-XL Serisi, PT Serisi, CTR Serisi, MT Serisi	GS 500 Serisi, GS 215 Serisi, GS 300 Serisi, GS 8, GS 10/2, GS 12, GS 14, GS 15, GS 29, GS 34, GS 41, GS 42, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100, WKT 1000, WKT 1200, WKT 1205
Basket Boyutu XL	PT-L/PT-XL Serisi, CTR Serisi, MT Serisi (köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine)	GS 515 Serisi, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

Basket Portföyü

Rack portfolio

Çatal-Kaşık-Bıçak ve Küçük Parça Basketleri

					Bulaşık Makinesi Serileri										
Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]											
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Çatal - Kaşık - Bıçak ve Küçük Parça Basketleri															
S Boyutu	55 01 166	400 x 400 x 125	W	151 €	+										
M ölçü, yükseklik 80 mm	55 01 018	500 x 420 x 80	W	139 €		+	+	+							
M ölçü, yükseklik 154 mm	55 01 198	500 x 430 x 154	W	139 €		+	+	+							
L Boyutu	55 01 059	500 x 500 x 66	W	139 €		+	+	+	+	+					
XL Boyutu	55 01 265	644 x 502 x 65	W	183 €						+	+				
Çatal - Kaşık - Bıçak Tutucuları İçin Basketler															
S ölçü, 6'lı çatal-kaşık-bıçak tutucu	85 000 604	400 x 400 x 112	W	132 €	+										
S ölçü, 6'lı çatal-kaşık-bıçak tutucu dahil	85 000 040	400 x 400 x 112	W	158 €	+										
L ölçü, 9'lu çatal-kaşık-bıçak tutucu	85 000 605	500 x 500 x 145	W	187 €		+	+	+	+	+	+				
L ölçü, 9'lu çatal-kaşık-bıçak tutucu dahil	85 000 041	500 x 500 x 145	W	220 €		+	+	+	+	+	+				



55 01 059



55 01 265



85 000 041

Tabak Basketleri

Basket Öneri	Ürün odu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Tabak Basketleri															
Tel kaplı basketler															
M boyutu, 6 sıralı	55 01 001	500 x 420 x 105	T	139 €		+	+	+							
L boyutu, 6 sıralı	55 01 171	500 x 500 x 92	T	139 €		+	+	+	+	+	+				
L boyutu, 8 sıralı	55 01 170	500 x 500 x 92	T	139 €		+	+	+	+	+					
Tel Basket, Trapez															
XL boyutu, 6 sıralı	55 01 173	545 x 500 x 92	T	139 €						+	+				
XL boyutu, 8 sıralı	55 01 172	545 x 500 x 92	T	139 €						+	+				
XL boyutu, 8 sıralı, genişlik 615 mm	55 01 267	615 x 500 x 128	T	200 €						+	+				
Plastik															
S boyutu, 10 sıralı	55 01 0000	400 x 400 x 65	P	151 €	+										
L boyutu, 7 veya 8 sıralı (offset)	85 000 533	500 x 500 x 130	P	151 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 8 sıralı, çivili basket	36 02 208	500 x 500 x 105	P	151 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, çivili basket	36 02 259	500 x 500 x 105	P	151 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, içi tel zemin	55 01 270	500 x 500 x 130	P/T	159 €		+	+	+	+	+	+			+	+
XL boyutu, 8 veya 9 sıralı, çivili basket	30 011 785	570 x 500 x 105	P	296 €						+	+				
XL boyutu, 11 sıralı, tabak basket	30 000 772	600 x 500 x 120	K	175 €						+	+			+	+
+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur					T = Tel			P = Plastik			S = Paslanmaz Çelik				

+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur

T = Tel

P = Plastik

S = Paslanmaz Çelik

Basket boyutu S modeller için uygundur : UC-S Serisi

Basket boyutu M modeller için uygundur : UC-M Serisi, UC-L Serisi

Basket boyutu L modeller için uygundur : UC-M Serisi, UC-L Serisi, UC-XL Serisi, PT Serisi, CTR Serisi, MT Serisi

Basket boyutu XL modeller için uygundur : PT-L/PT-XL Serisi, CTR Serisi, MT Serisi ((köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine değil)

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

Basket Portföyü

Rack portfolio

Bistro / Kombinasyon Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Bistro / Kombinasyon Basketleri															
S boyutu	55 01 266	400 x 420 x 92	W	193 €	+										
S boyutu, plastik	36 02 111	400 x 400 x 145	P	182 €	+										
L boyutu	85 000 444	500 x 500 x 110	W	163 €		+	+	+	+	+	+				
L boyutu	85 000 612	500 x 500 x 165	W	192 €		+	+	+	+	+	+				
L boyut, çift basket sistemi, UC serisi	85 000 042	500 x 500 x 260	S/W	351 €			+	+							
L boyut, çift basket sistemi, PT serisi	80 004 798	500 x 500 x 282	W	294 €					+	+					

Şişe Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 /PT-M	PT-L /PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Şişe Basketleri															
Şişe basketi + Şişe basketi adaptörü, S boyutu (UC-2018 ver.)	60 005 502	400 x 400 x 200	T/P	810 €	+										
Şişe basketi + Şişe basketi adaptörü, L boyutu (UC-2018 ver.)	60 005 500	500 x 500 x 200	T/P	810 €	+										
Şişe basketi adaptörü, S boyutu (UC-2009 versiyonu)	60 005 633	375 x 255 x 115	S/P	Fiyatlar istek üzerine verilir.		+	+	+							
Şişe basketi adaptörü, L boyutu (UC-2009 versiyonu)	60 005 634	465 x 310 x 115	S/P			+	+	+							

Plastik Temel Raflar

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]	[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Plastik Temel Raflar														
S boyutu	36 02 113	400 x 400 x 65	124 €	+										
S boyutu	36 02 114	400 x 400 x 160	154 €	+										
L boyutu, yük. 105 mm, ince örgülü	36 02 210	500 x 500 x 105	151 €		+	+	+	+	+	+	+		+	+
L boyutu, yükseklik 105 mm	36 02 209	500 x 500 x 105	151 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, yükseklik 147 mm	36 02 243	500 x 500 x 147	187 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, yükseklik 197 mm	36 02 244	500 x 500 x 197	210 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, yükseklik 247 mm	36 02 245	500 x 500 x 247	235 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 1 tarafı açık	85 000 552	500 x 500 x 105	178 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, yıkama kafesi	85 000 363	500 x 500 x 200	333 €		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XL boyutu, yükseklik 120 mm	30 000 771	600 x 500 x 120	175 €						+	*			+	+

Basket Portföyü

Rack portfolio

Gastronom Küvet ve Tepsi Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 /PT-M	PT-L /PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Küvet ve Tepsi Basketleri															
L boyutu, 6 sıralı	85 000 037	500 x 500 x 182	S	200 €				+	+	+					
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık	85 000 551	500 x 500 x 100	P/S	212 €				+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık, çivili basket	30 011 787	500 x 500 x 105	P	178 €				+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık, çivili basket, köşe girişli	30 011 786	500 x 500 x 148	P	249 €					+	+				+	+
XL boyutu, 8 sıralı	85 000 111	586 x 500 x 161	P/S	315 €					+	+				+	+
XL boyutu, 10 veya 12 sıralı	30 000 770	600 x 500 x 120	P	175 €						+	*			+	+
XL boyutu, 10 veya 12 sıralı, 2 tarafı açık	85 000 694	600 x 500 x 120	P	182 €						+	*			+	+

* Köşe montajı için özel raf taşıyıcı gereklidir.



85 000 037



30 011 786



30 011 787

Basket boyutu S modeller için uygundur : UC-S Series

Basket boyutu M modeller için uygundur : UC-M Series, UC-L Series

Basket boyutu L modeller için uygundur : UC-M Series, UC-L Series, UC-XL Series, PT Series, CTR Series, MT Series

Basket boyutu XL modeller için uygundur : PT-L/PT-XL Series, CTR Series, MT Series (köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine değil)

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

Kazan Yıkama Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]	Malzeme	[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri									
		genişlik yükseklik derinlik			UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500/PT-M	PT-L/PT-XL	GS 630	UF-M/UF-L	UF-XL	CTR
Kazan Yıkama Basketleri														
S boyutu	85 000 537	650 x 500 x 65	S	402 €							+			
M/L boyutu	65 006 235	612 x 672 x 134	S	541 €							+			
XL boyutu	65 006 251	1,305 x 672 x 134	S	916 €								+		


T = Tel

P = Plastik

S = Paslanmaz Çelik

I Serisi

+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur



85 000 537




65 006 235



65 006 251

Basket boyutu S	Güncel Modeller	Önceki Modeller
Basket boyutu M	GS 630	GSR 36
Basket boyutu L	UF-M/UF-L	GS 640, GS 650
	UF-XL	GS 660

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Enerji versiyonları için de geçerlidir.

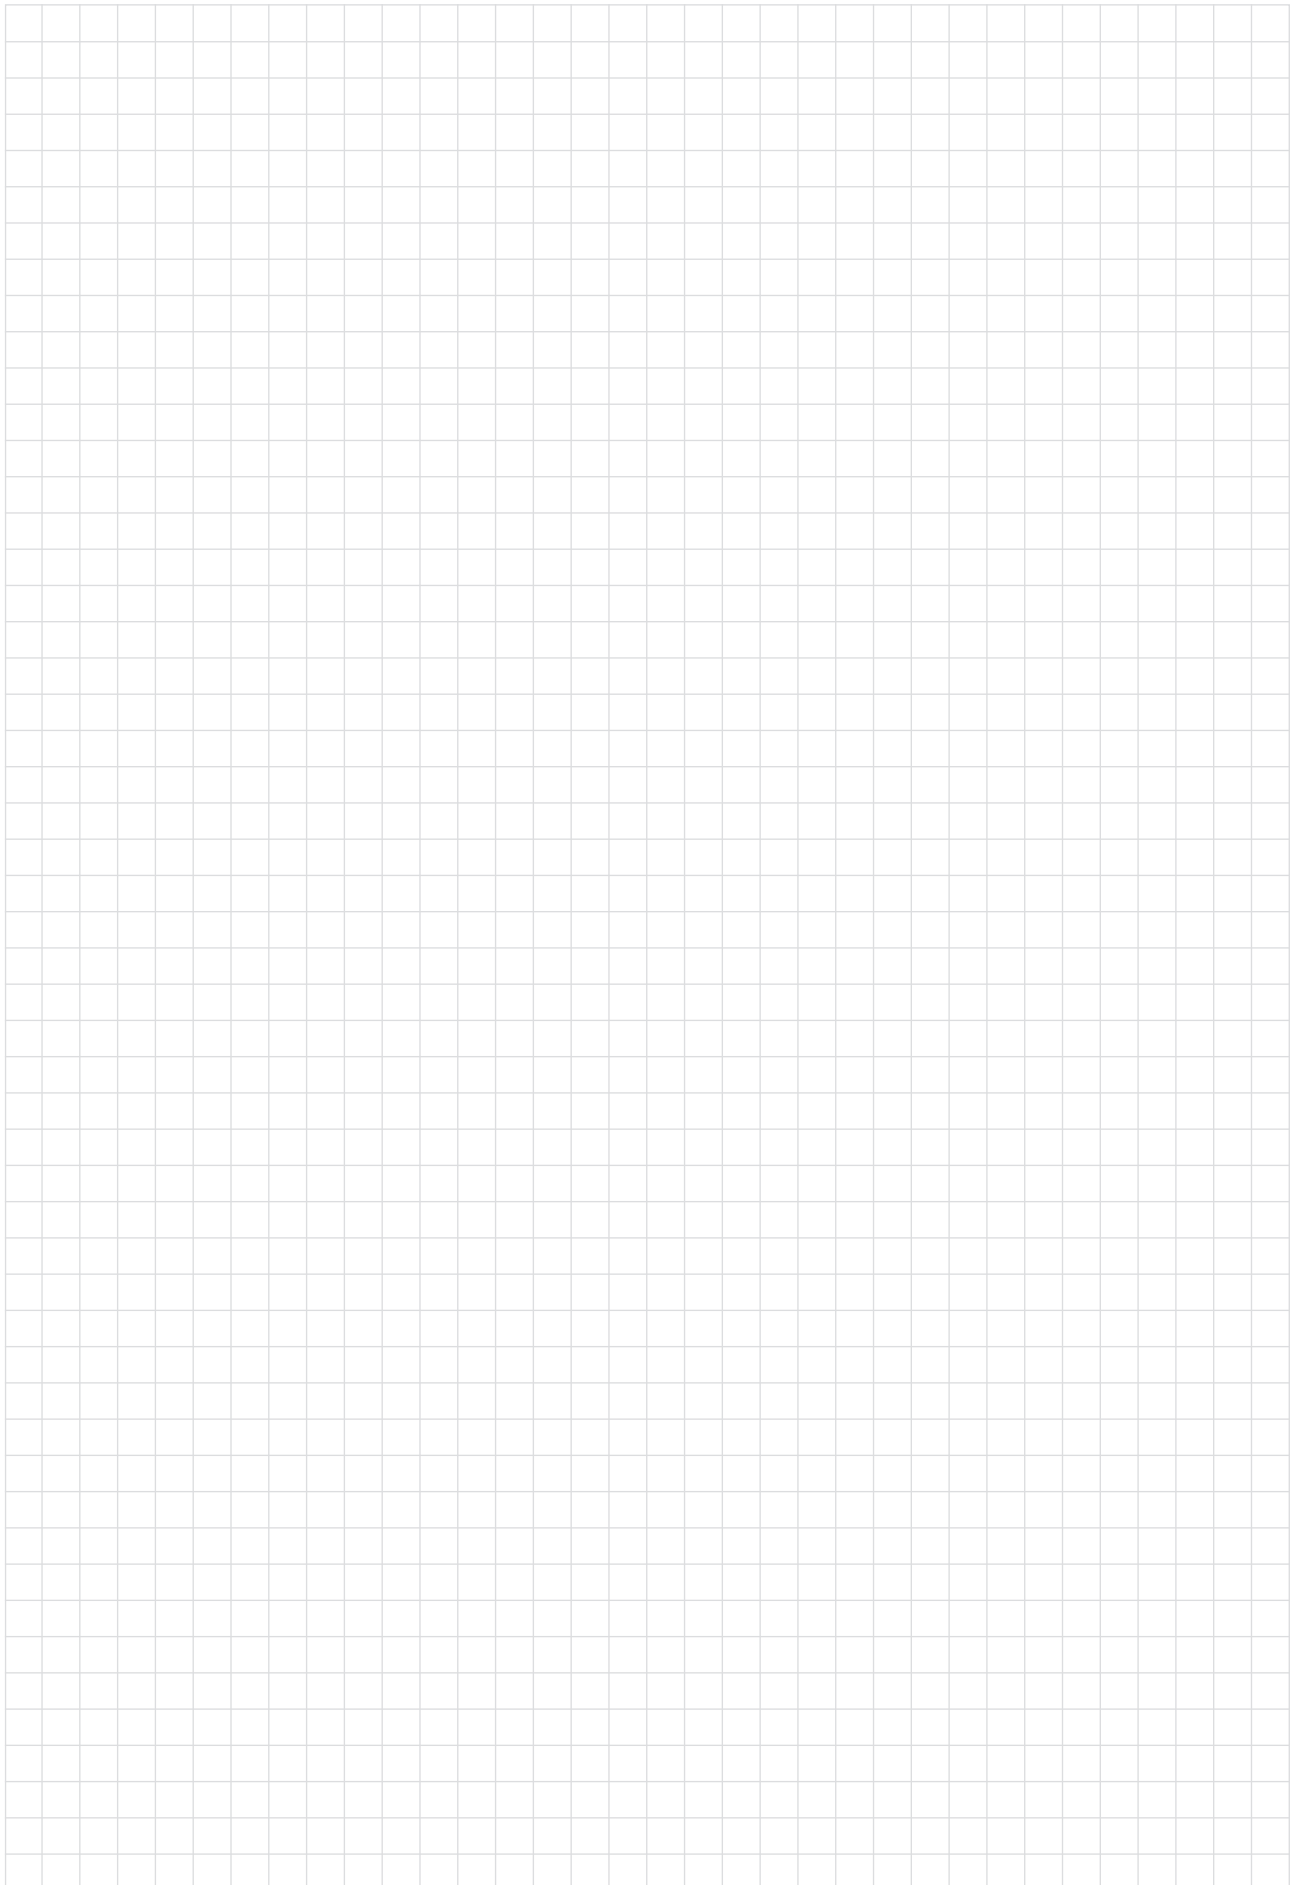

Kalite ve Hizmet Bir Arada

Yılların tecrübesi, uzmanlığı ve yakın müşteri teması ile Winterhalter, mükemmel temizlik sonucunu garanti edebilmektedir. Ticari yıkamaya odaklanarak mükemmel, kişiye özel çözümler sunabiliyoruz.

Winterhalter avantajları:

- Sertifikalı ürün kalitesi sayesinde kişiye özel çözümler
- Kaynakların sürdürülebilir yönetimi
- Kapsamlı servis ve destek




Winterhalter geliştirme ve uygulama teknolojisi

Uzmanlardan oluşan bir ekip, özel çözümler oluşturmak için Winterhalter deterjan ve bulaşık yıkama hijyen ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Kullanıcı sorunlarıyla tek başınıza değilsiniz, mükemmel temizlik sonucunu görene kadar tüm faktörleri optimize ediyoruz.

Kalite yönetimi ve sorumlu davranış

Winterhalter için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması bir görevdir. Buna çevre dostu üretim ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmayan toksik olmayan ham maddeler de dahildir. Diğer bir önemli özellik ise doğru dozajdır. Yüksek konsantrasyonlu ürünler çevreye zararlı aşırı dozu önler. Ürünlerimizi etiketler ve maksimum kullanıcı koruması sağlamak için ödün vermeden doğru beyanları kullanırız.

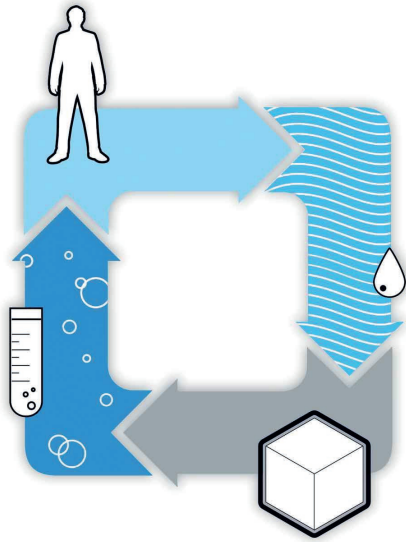

Eksiksiz çözümler mükemmel bir sonuç sağlar

Pırıl pırıl sonuçlar sadece mükemmel bulaşık makineleri değil, aynı zamanda uygun dozda su arıtma, doğru su arıtma ve uygun aksesuarlar gerektirir. Teknisyenlerimiz, tüm temizleme işlemi bileşenlerini birbirine, bulaşıklara ve bireysel gereksinimlere göre uyarlar, böylece her zaman mükemmel bir temizlik sonucundan memnun kalırsınız.

Winterhalter Sistemi

İnsanlar, su, makine, hijyen – Winterhalter, bulaşık yıkama döngüsünün her ögesi için eksiksiz bir çözüm sunar. Yalnızca her bir bileşen mükemmel bir şekilde etkileşime girdiğinde, pırıl pırıl bir temizlik sonucu elde etmeniz garanti edilir.

Deterjanlar ve parlaticılar

Mutfakta parlaklık ve hijyen



Bulaşık yıkama kimyasalları

Pırıl pırıl sonuçlar istiyorsanız,
bir bulaşık makinesinden daha fazlasına ihtiyacınız var



60 yılı aşkın bir süredir Winterhalter mükemmel temizlik sonucu sunmaktadır. Tek bir kaynaktan çözümler: Olağanüstü ve yenilikçi bulaşık makinesi teknolojisine ek olarak, yüksek kaliteli bulaşık yıkama hijyen ürünleri, verimli su arıtma üniteleri, aksesuarlar ve kusursuz hizmet sunuyoruz. Mükemmel bir temizleme sonucu ancak belirli bileşenler bir araya getirildiğinde ve hassas bir şekilde dengelendiğinde elde edilebilir.

Bir ticari yıkama uzmanı olarak uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığa sahip Winterhalter, denenmiş ve test edilmiş, yüksek kaliteli ve güvenilir bir bulaşık yıkama kimyasalları yelpazesi sunmaktadır. Formüllerin Winterhalter'in bulaşık yıkama çözümlerine uyarlanmasını sağlamak için kurum içi geliştirme departmanımız sürekli olarak ürün performansı ve uygulama testleri gerçekleştirir. Sürekli artan ürün talebi ile sürekli yeniliklerimiz hijyenik temizliği ve parlaklığı garanti eder.



F 30 - Çok Amaçlı Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı

Ambalaj Ebat: 20 L

Bardak ve bulaşıklar için yumuşak ve orta sertlikteki sularda etkili sıvı, alkali bir deterjandır. Profesyonel bardak yıkama makineleri, set altı bulaşık makineleri ve giyotin model bulaşık makineleri için uygundur.

F 300 - Yüksek Performanslı Hijyenik Deterjan

Ambalaj Ebat: 8,7 L

Kahve ve çay lekelerinde yüksek temizleme ve beyazlatma gücü etkili, alkali sıvı deterjan.

F 420 - Hijyenik Bistro Deterjanı

Ambalaj Ebat: 9,9 L

Profesyonel bardak yıkama makineleri, set altı bulaşık makineleri ve giyotin model bulaşık makineleri için uygundur.

B 200S - Çok Amaçlı Asidik Parlatıcı

Ambalaj Ebat: 10 L

Plastik ve paslanmaz çelik bulaşıklar için özellikle sert sularda etkili, çok amaçlı asidik parlatıcı.

Klarspüler S - Bulaşık Makinesi Parlatıcısı

Ambalaj Ebat: 10L, 20L

Bardak ve bulaşıklar için sert sularda etkili sıvı bir üründür. Profesyonel tek tank ve multi tanklı bulaşık makinelerinde kullanım için uygundur.



H 41 Plus - Ağır Hizmet Tuvalet Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML

Klozet ve tuvalet giderlerinin kireç taşı birikimini ve lekelerini giderir. Seramik ve porselen yüzeylerde güvenle kullanılır.

H 42 Extra - Banyo Temizleme Ürünü

Ambalaj Ebat: 750 ML

Seramik, metal yüzeylerde ve armatürlerde su sertliği dolayısı ile oluşan kireç birikintileri çözer. Yüzeylerde çizilme ya da matlaşma yapmaz.

H 8 Cream - Minerali ovma maddesi

Ambalaj Ebat: 500 ML

Çizilmeye karşı hassas yüzeylerde etkili krem temizleme maddesidir.

H 40 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML, 5 L, 20 L

Cam ve suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler.

K24 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 5L, 20L

Elde yıkanan bulaşıklar için sert sularda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, nişasta ve protein gibi inatçı kirleri bile kolayca çıkarır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kolay durulanır, leke bırakmaz.

K26 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML, 5 L

Ocak, fırın, ızgara, gril, fritöz ve davlumbaz gibi mutfak ekip manlarında oluşan yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır. Alüminyum, galvaniz, metal, ahşap, boyalı yüzey ve kendi kendine temizlenen yüzeylerde kullanmayınız.

K44 - Sebze ve Meyve Dezenfektanı

Ambalaj Ebat: 5 L

Salata malzemeleri için hijyenik bastırma maddesidir. Yalnızca seyreltilerek kullanılır.

K21 HAND - El Dezenfektanı

Ambalaj Ebat: 100 ML, 500 ML, 1 L, 5 L

Gıda üretim ve mutfak gibi alanlarda sık kullanıma uygundur.



Winer Power

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz çamaşırlar için uygun, yağ, kir ve kan lekelerinde etkili, toz yardımcı yıkama maddesi.

Winer Chlor

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz çamaşırlar için uygun, protein ve kan lekelerinde etkili, klorlu, toz ağartıcı.

Winer Liquid

Ambalaj Ebat: 9,7 KG

Yünlü ve nazik çamaşırlar için uygun, yağ ve kir sökücü, sıvı yardımcı yıkama maddesi.

Winer Oxy

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz ve renkli çamaşırlar için uygun, oksijenli toz ağartıcı.

C100

Ambalaj Ebat: 5 L, 20 L, 30 L

Çamaşırhanelerde ve genel temizlik için, düşük sıcaklıklarda dahi etkili, dezenfekte etme özelliğine sahip, çamaşır suyu.



AKTÜRK DIŞ TİCARET VE KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. - MERKEZ

DELİKLİKAYA MAH. KİTABE CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 2

ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL

Tel: 0 212 447 2 999 (pbx) - Fax: 0 212 447 3 999

info@winterhalter.com.tr - www.winterhalter.com.tr

Azerbajjan

Tebriz Cad. No:20 AZ 1008 Bakü – AZERBAYCAN

Ankara Bölge Müd.

Mürsel Uluç Mah. 931.Cad.

No.53/B

Çankaya - Ankara

Antalya Bölge Müd.

Altınova Sinan Mah.

Yunus Emre Cad.

39 No'lu Sok. No:6

Kepez - Antalya

Bursa Bölge Müd.

Demirtaş Cumhuriyet Mah. 1229

Sokak No:28/A

Osmangazi - Bursa

Adana Bölge Müd.

Güzelyalı Mah. 81043 Sok.

No: 12/A

Çukurova - Adana

İzmir Bölge Müd.

Egemenlik Mah.

6106/52 Sok. No:7/1

Bornova - İzmir

Ümraniye Bölge Müd.

Aşağı Dudullu mah. Güleç

Sok. 20A/18

Ümraniye - İstanbul